


米制尺寸快换接头

适合管子: 米制尺寸 连接螺纹: M、R、Rc

KQ2 系列

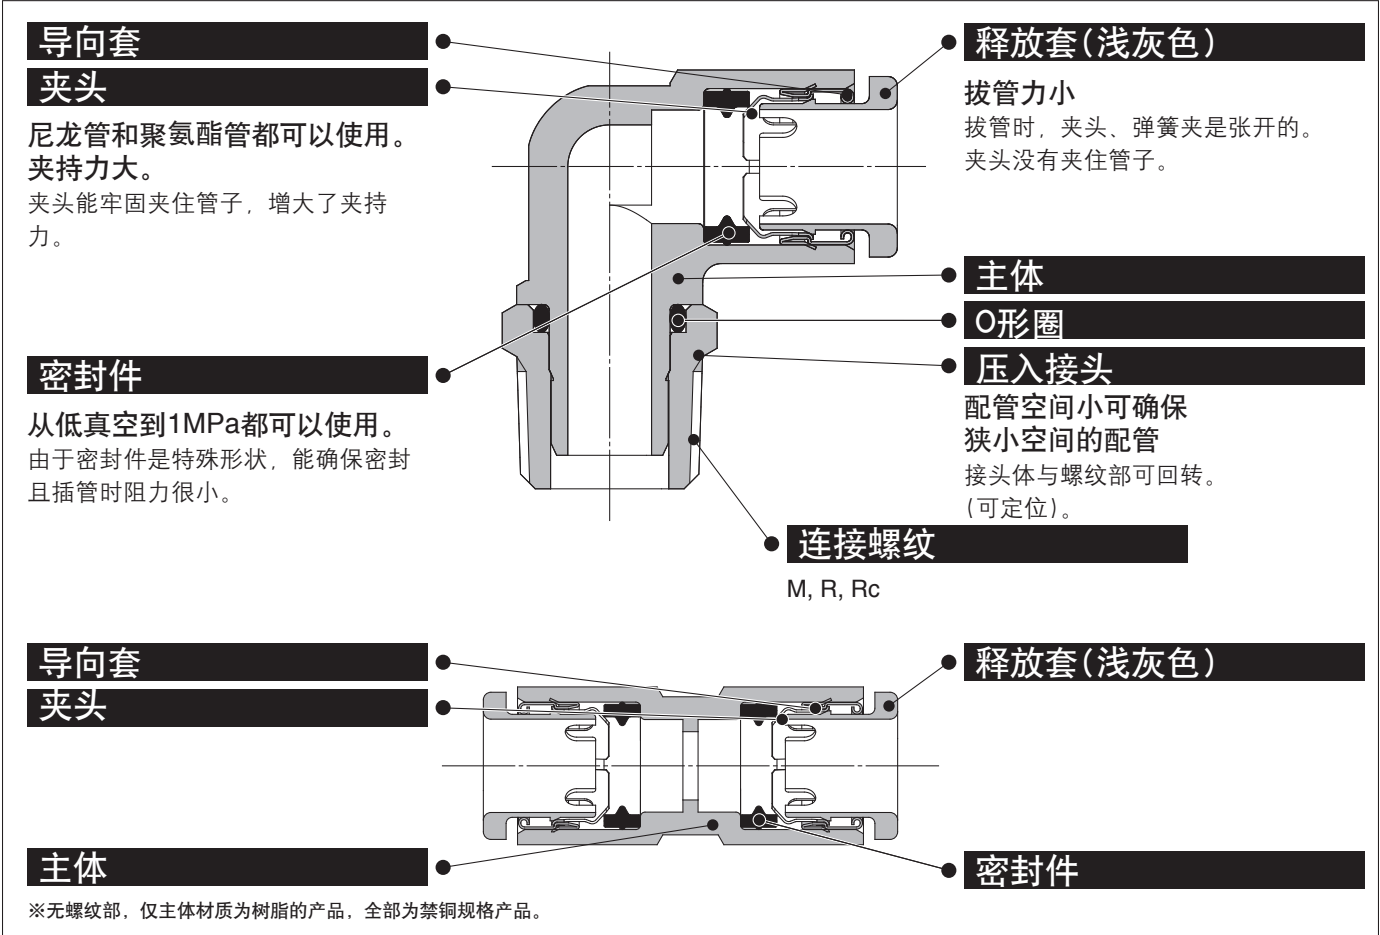

快速拆装
真空-100kPa可以使用。

适合管子

管子材质	FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径	ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

注1) 软尼龙管子的场合，不可以使用水。

规格

使用流体		空气、水 ^{注2)}
使用压力范围 ^{注3)}		-100kPa~1MPa
保证耐压力		3MPa
周围温度及使用流体温度		-5~60℃、通水时: 0~40℃ (未冻结)
螺纹	安装部	JIS B0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制普通螺纹)
	螺母部	JIS B0205(米制细牙螺纹)
螺纹部分的密封		密封剂

注2) 请将表压控制在最高使用压力以下。
注3) 不能确保绝对没有泄漏，因此，请不要在泄漏检测和真空保持的场合下使用。

主要零件材质

主体	C3604, PBT, PP, SUS303
压入接头	C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部)
夹头	SUS304
导向套	SUS304
释放套	POM
密封件、O形圈、密封圈	NBR
垫圈	SUS304 · NBR

米制尺寸快换接头

系列产品


带内六角孔直通接头

KQ2S

P.7



内部具有六角孔,可用六角扳手安装,减小安装空间。




万向弯头

KQ2V

P.12



接头的六角形顶部可用套筒扳手安装,是节约安装空间的弯头。




45°弯头

KQ2K

P.11



安装于内螺纹上,45°方向配管。




加长弯头

KQ2W

P.18



基本上与使用弯头相同,不同点在于配管可立体化,避免相互干涉。




面板安装直通接管

KQ2E

P.28



装在面板上,用于连接相同的管子。




面板安装内螺纹直通接头

KQ2E

P.28



装在机板上,将外螺纹连接变成配管。




插管

KQ2N

P.30



用于连接同径的快换接头。




异径插管

KQ2N

P.30



连接不同管径的快换接头。



带内外螺纹的万向弯头

KQ2VF

P.13



相反方向的内、外螺纹都可安装。用于在90°方向上有配管。可以多个集装。

带内外螺纹的双管万向弯头。

KQ2ZF

P.15



相反方向的内、外螺纹都可安装90°方向上有分支配管。可以多个集装。

直通接头

KQ2H

P.5



内螺纹连接变成同方向的配管连接,是最普通的一种。

十字形接管

KQ2TW

P.21



向4个方向接出等径管子。

插管减径弯管

KQ2L

P.9



安装于快换接头上,用于接管方向改变90°且管径减小。

内螺纹直通接头

KQ2F

P.6



接在压力表等上的进行配管。

弯头

KQ2L

P.8



安装于内螺纹上,在直角方向配管,是最普通的一种。

异径十字形接管

KQ2TX

P.21



十字形配管仅同一个方向两侧为等径配管。

直通接管

KQ2H

P.5



同一方向连接等径管子。

弯管

KQ2L

P.9



直角方向连接等径管子。

双管T形接头

KQ2T

P.19



安装于内螺纹上,向90°两侧方向配管。

异径直通接管

KQ2H

P.6



同一方向上,连接不同外径管子。

插管弯管

KQ2L

P.9



安装于快换接头上,用于接管方向改变90°。

T形接管

KQ2T

P.20



接管在两侧90°方向等径配管。

异径T形接管

KQ2T

P.20



接管在两侧90°方向
减径配管。

异径T形接管

KQ2T

P.20



接管在向两侧90°方
向等径配管。

异径十字形接管

KQ2TY

P.21



接管向十字形另三
个方向减径配管。

带内六角孔的万向弯头

KQ2VS

P.12



接头部有内六角
孔，可用内六角扳手
安装。在狭小空间使
用的万向弯头。

双管弯头

KQ2LU

P.10



安装于内螺纹上，用
于在直角方向有分支
配管。

内螺纹弯头

KQ2LF

P.17



安装于外螺纹上，用
于直角方向配管。

两个单管万向弯头

KQ2VD

P.14



安装于内螺纹上。在
直角方向有分支配
管，2个接管方向独
立。

三个单管万向弯头

KQ2VT

P.14



安装于内螺纹上。在
直角方向有3个分支
配管，3个接管方向
可独立。

双管万向弯头

KQ2Z

P.15



接头的六角形头部可
用套筒扳手拆装。直
角方向有分支配管，
接管方向可改变。

两个双管万向弯头

KQ2ZD

P.16



安装于内螺纹上。在
其直角方向有2个接
管方向各自独立的双
管配管。

辅助用T形接头

KQ2Y

P.22



安装于内螺纹上。在
相反方向和其90°方
向各有1支配管。

三个双管万向弯头

KQ2ZT

P.16



安装于内螺纹上。其
直角方向有6支配
管。3个分支配管方
向是独立的。

双管弯管

KQ2LU

P.9



在接管的直角方向有
分支配管。

长插管弯管

KQ2W

P.17



安装于快换接头上。
接管方向变更90°插
杆弯头可用于立体配
管。

两管垂直接头

KQ2D

P.23



安装于内螺纹上。在
其直角方向有两个相
互垂直的配管。

三管垂直接管

KQ2D

P.24



互成空间直角方向的
3支配管。

四管Y形接头

KQ2UD

P.26



安装于内螺纹上，其
相反方向有4支配
管。

异径四管Y形接管

KQ2UD

P.26



接管的相反方向上，
有减径的4配管。

插管异径Y形接管

KQ2X

P.27



安装于快换接头上。
相反方向上，有减径
的分支配管。

插管四管Y形接管

KQ2XD

P.27



安装于快换接头上。
相反方向上有4支配
管。

Y形接管

KQ2U

P.25



接管的相反方向上有
分支配管。

异径Y形接管

KQ2U

P.25



接管的相反方向上有
减径的分支配管。

插管Y形接管

KQ2U

P.25



安装于快换接头上，
相反方向上有分支配
管。

Y形接头

KQ2U

P.24



安装于内螺纹上，相
反方向上有分支配
管。

插管减径接管

KQ2R

P.28



用于减小快换接头的
尺寸。

面板安装弯管

KQ2LE

P.29



用于面板安装，接管
方向改变90°。

插管接头

KQ2N

P.29



用于连接快换接头及
Rc内螺纹。

管帽

KQ2C

P.30



用于堵塞不使用的管
子。

堵头

KQ2P

P.29



用于堵塞不使用的快
换接头。

英制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT

英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

直通接头：KQ2H(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角对边)	øD	L	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	KQ2H02-M3G	7	5.5	15.6	13	11.9	—	0.9	1.2	1.5
	M5×0.8	KQ2H02-M5□	7	5.5	13.8	10.8	11.9	—	0.9	1.4	2
ø3.2	M3×0.5	KQ2H23-M3G	7	6.7	17	14.4	13.3	0.9	0.9	1.2	2.4
	M5×0.8	KQ2H23-M5□	7	6.7	17.3	14.3	13.3	3	2.5	2.5	2.7
ø4	M3×0.5	KQ2H04-M3G	8	7.7	17.1	14.5	13.3	0.9	0.9	1.2	2.9
	M5×0.8	KQ2H04-M5□	8	7.7	17.7	14.7	13.3	4	4	2.5	3.3
	M6×1.0	KQ2H04-M6□	8	7.7	18.7	14.7	13.3	4	4	3	3.6
ø6	M5×0.8	KQ2H06-M5□	10	9.7	17.7	14.7	13.3	4	4	2.5	4.1
	M6×1.0	KQ2H06-M6□	10	9.7	18.8	14.8	13.3	4	4	3	4.4

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍




直通接头：KQ2H(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角对边)	øD	L	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	KQ2H23-01□S	10	6.7	14	10.9	13.3	3.4	2.9	2.5	6
	1/4	KQ2H23-02□S	14	6.7	16.7	12	13.3	3.4	2.9	2.5	15.3
ø4	1/8	KQ2H04-01□S	10	7.7	14.3	11.2	13.3	5.6	4	3	5.6
	1/4	KQ2H04-02□S	14	7.7	16.7	12	13.3	5.6	4	3	14.6
ø6	1/8	KQ2H06-01□S	10	9.7	18.4	15.3	13.3	13.1	10.4	4.5	5.8
	1/4	KQ2H06-02□S	14	9.7	16.7	12	13.3	13.1	10.4	4.5	12.5
	3/8	KQ2H06-03□S	17	9.7	18.1	13	13.3	13.1	10.4	4.5	24.5
ø8	1/8	KQ2H08-01□S	14	12.2	22.5	19.4	14.2	26.1	18	6	11.9
	1/4	KQ2H08-02□S	14	12.2	22	17.3	14.2	26.1	18	6	13.9
	3/8	KQ2H08-03□S	17	12.2	18.1	13	14.2	26.1	18	6	21
ø10	1/8	KQ2H10-01□S	17	14.6	23.8	20.7	15.6	26.1	26.1	6	16.9
	1/4	KQ2H10-02□S	17	14.6	27.3	22.6	15.6	41.5	29.5	7.5	22.1
	3/8	KQ2H10-03□S	17	14.6	23.5	18.4	15.6	41.5	29.5	7.5	22.5
ø12	1/2	KQ2H10-04□S	22	14.6	22.3	15.9	15.6	41.5	29.5	7.5	44.7
	1/4	KQ2H12-02□S	19	17	28.7	24	17	58.3	46.1	9	24.3
	3/8	KQ2H12-03□S	19	17	25.9	20.8	17	58.3	46.1	9	25.2
ø16	1/2	KQ2H12-04□S	22	17	22.3	15.9	17	58.3	46.1	9	37.7
	3/8	KQ2H16-02□S	24	21.8	32.5	27.8	20.6	58.3	46.1	9	37.4
	3/8	KQ2H16-03□S	24	21.8	33.1	28	20.6	81	67	11	42.4
ø16	1/2	KQ2H16-04□S	24	21.8	32.1	25.7	20.6	113	67	13	44.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。




直通接管：KQ2H



适合管子 外径 mm	型号	øD ^{注)}	L	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
					尼龙	聚氨酯		
ø2	KQ2H02-00A	5.8	24.8	11.9	—	0.9	1.4	0.8
ø3.2	KQ2H23-00A	7.1	27.6	13.3	3.4	2.9	2.5	2.7
ø4	KQ2H04-00A	8.2	27.6	13.3	5.6	4	3	3.2
ø6	KQ2H06-00A	10.4	27.6	13.3	13.1	10.4	4.5	4.2
ø8	KQ2H08-00A	13.2	29.4	14.2	26.1	18	6	3.7
ø10	KQ2H10-00A	15.9	32.2	15.6	41.5	29.5	7.5	5.5
ø12	KQ2H12-00A	18.5	35	17	58.3	46.1	9	8.2
ø16	KQ2H16-00A	23.8	42.2	20.6	113	67	13	15.2

※D是最大直径。



米制尺寸快换接头 KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

异径直通接管：KQ2H



适合管子外径 mm		型号	注) øD1	注) øD2	L	M1	M2	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
a	b							尼龙	聚氨酯		
ø2	ø3.2	KQ2H02-23A	5.8	7.1	26.2	11.9	13.3	—	0.9	1.4	1.1
ø2	ø4	KQ2H02-04A	5.8	8.2	26.2	11.9	13.3	—	0.9	1.4	1.2
ø3.2	ø4	KQ2H23-04A	7.1	8.2	27.6	13.3	13.3	3.4	2.9	2.5	3
ø3.2	ø6	KQ2H23-06A	7.1	10.4	27.6	13.3	13.3	3.4	2.9	2.5	1.8
ø4	ø6	KQ2H04-06A	8.2	10.4	27.6	13.3	13.3	5.6	5.6	3	3.9
ø6	ø8	KQ2H06-08A	10.4	13.2	28.5	13.3	14.2	13.1	10.4	4.5	2.9
ø8	ø10	KQ2H08-10A	13.2	15.9	30.8	14.2	15.6	26.1	18	6	4.9
ø10	ø12	KQ2H10-12A	15.9	18.5	33.6	15.6	17	41.5	29.5	7.5	7.2
ø12	ø16	KQ2H12-16A	18.5	23.8	38.6	17	20.6	58.3	46.1	9	12.4

注) øD1、øD2是最大直径。



米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT


内螺纹直通接头：KQ2F



适合管子 外径 mm	连接螺纹 Rc	型号	H (六角对边)	øD注)	L1	L2	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø3.2	M3x0.5	KQ2F23-M3□	7	6.9	17.3	5.7	13.3	3	2.5	2.5	3.1
	M5x0.8	KQ2F23-M5□	7	6.9	19.7	5.7	13.3	3	2.5	2.5	3.3
ø4	M3x0.5	KQ2F04-M3□	8	7.9	17.3	5.7	13.3	4	4	2.5	4.1
	M5x0.8	KQ2F04-M5□	8	7.9	19.6	5.7	13.3	4	4	3	4.5
	1/8	KQ2F04-01□	14	7.9	24.1	8.5	13.3	5.6	4	3	12
	1/4	KQ2F04-02□	17	7.9	29	12.9	13.3	5.6	4	3	21.5
ø6	M5x0.8	KQ2F06-M5□	10	9.9	17.6	5.7	13.3	10	10	4.1	5.5
	1/8	KQ2F06-01□	14	9.9	23.6	8.5	13.3	13.1	10.4	4.5	12.2
	1/4	KQ2F06-02□	17	9.9	28.5	12.9	13.3	13.1	10.4	4.5	21.6
ø8	3/8	KQ2F06-03□	19	9.9	29.9	12.7	13.3	13.1	10.4	4.5	22.7
	1/8	KQ2F08-01□	14	12.4	24.1	8.5	14.2	26.1	18	6	12.9
	1/4	KQ2F08-02□	17	12.4	29	12.2	14.2	26.1	18	6	22.1
ø10	3/8	KQ2F08-03□	19	12.4	30.4	13.4	14.2	26.1	18	6	30.7
	1/4	KQ2F10-02□	17	14.8	30	12.9	15.6	41.5	29.5	7.5	24.2
	3/8	KQ2F10-03□	19	14.8	31.3	13.3	15.6	41.5	29.5	7.5	25.5
ø12	1/4	KQ2F12-02□	19	17.2	30.9	12.1	17	58.3	46.1	9	32.6
	3/8	KQ2F12-03□	19	17.2	32.3	13.3	17	58.3	46.1	9	27.6
	1/2	KQ2F12-04□	24	17.2	36.3	15.9	17	58.3	46.1	9	46.3
ø16	3/8	KQ2F16-03□	24	22	34.7	12.6	20.6	81	67	13	53.8
	1/2	KQ2F16-04□	24	22	38.7	15.9	20.6	113	67	13	51.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD是最大直径。



英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


带内六角孔直通接头：KQ2S(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角对边)	注) øD	L1	L2	A	M	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	KQ2S02-M3G	1.5	6	15.7	14.7	13.1	11.9	—	0.9	1.5	1.7
ø3.2	M3×0.5	KQ2S23-M3G	1.5	7	17.1	16.1	14.5	13.3	1.4	1.4	1.5	2.2
	M5×0.8	KQ2S23-M5□	2	7	17.5	16.3	14.5	13.3	2.5	2.5	2	2.6
ø4	M3×0.5	KQ2S04-M3G	1.5	8	17.1	16.1	14.5	13.3	1.4	1.4	1.5	2.3
	M5×0.8	KQ2S04-M5□	2	8	17.6	16.3	14.6	13.3	4	4	2	3
	M6×1.0	KQ2S04-M6□	3	8	20.6	19.6	16.6	13.3	4	4	3.1	4.1
ø6	M5×0.8	KQ2S06-M5□	2	10	17.8	16.3	14.8	13.3	4	4	2	3.5
	M6×1.0	KQ2S06-M6□	3	10	20.6	19.6	16.6	13.3	4	4	3.1	5.1

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD是最大直径。




带内六角孔直通接头：KQ2S(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角对边)	注) øD	L1	L2	A※	M	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2S04-01□S	3	10	20.6	19.6	17.5	13.3	4.1	3.6	3.1	8.1
ø6	1/8	KQ2S06-01□S	4	10	20.3	18.8	17.2	13.3	10	9.9	4.1	6.5
	1/4	KQ2S06-02□S	4	14	19.8	18.8	15.1	13.3	10.7	10	4.1	13.4
ø8	1/8	KQ2S08-01□S	5	13	22.9	19.7	19.8	14.2	17.2	16.2	5.1	10.2
	1/4	KQ2S08-02□S	6	14	23.2	19.5	18.5	14.2	23.3	16.2	6.1	14.3
	3/8	KQ2S08-03□S	6	17	20.7	19.7	15.6	14.2	23.3	16.2	6.1	21.1
ø10	1/8	KQ2S10-01□S	5	15	24.3	21.1	21.2	15.6	17.2	16.2	5.1	12
	1/4	KQ2S10-02□S	8	15	24.6	20.1	19.9	15.6	39	26.6	8.1	12.4
	3/8	KQ2S10-03□S	8	17	25.1	20.1	20	15.6	39	26.6	8.1	23.2
ø12	1/2	KQ2S10-04□S	8	22	21.1	20.1	14.7	15.6	39	26.6	8.1	37.4
	1/4	KQ2S12-02□S	8	18	29	21.5	24.3	17	46	44.5	8.1	21
	3/8	KQ2S12-03□S	10	18	26.4	21.8	21.3	17	60	44.5	10.1	21.2
ø16	1/2	KQ2S12-04□S	10	22	22.8	21.8	16.4	17	60	44.5	10.1	30.5
	New 1/4	KQ2S16-02□S	8	23	32.5	25.1	27.8	20.6	44	44	8.1	25.7
	3/8	KQ2S16-03□S	10	23	33.5	25.4	28.4	20.6	81	67	10.1	38.3
ø16	1/2	KQ2S16-04□S	12	23	33.4	26.1	27	20.6	113	67	12.1	43.5

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注) øD是最大直径。




外形尺寸图

弯头：KQ2L(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø2	M3x0.5	KQ2L02-M3G	5.5	5.8	5.5	12.6	12.5	12.8	11.9	—	0.8	1.2	1.6
	M5x0.8	KQ2L02-M5□	7	5.8	5.5	12.6	13	12.9	11.9	—	0.8	1.4	2.7
ø3.2	M3x0.5	KQ2L23-M3G	7	7.1	7	15.3	13.8	14.8	13.3	0.8	0.8	1.2	2.7
	M5x0.8	KQ2L23-M5□	7	7.1	7	15.3	14.3	14.9	13.3	2.6	2.2	2.5	3.1
ø4	M3x0.5	KQ2L04-M3G	7	8.2	7	15.4	14.3	15.8	13.3	0.8	0.8	1.2	2.7
	M5x0.8	KQ2L04-M5□	7	8.2	7	15.4	14.8	15.9	13.3	3.5	3.5	2.5	3.1
	M6x1.0	KQ2L04-M6□	8	8.2	7	15.4	15.8	15.9	13.3	3.5	3.5	2.5	4.2
ø6	M5x0.8	KQ2L06-M5□	7	10.4	7	14.55	16.5	18.7	13.3	3.5	3.5	2.5	3.2
	M6x1.0	KQ2L06-M6□	8	10.4	7	14.55	17.5	18.7	13.3	3.5	3.5	2.5	4.3

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍 注) øD1是最大直径。




弯头：KQ2L(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	KQ2L23-01□S	10	7.1	10	14.5	16.7	17.2	13.3	3	2.5	2.5	4.6
	1/4	KQ2L23-02□S	14	7.1	10	14.5	21.2	20.1	13.3	3	2.5	2.5	14.1
ø4	1/8	KQ2L04-01□S	10	8.2	10	14.8	16.2	17.2	13.3	4.2	4.2	3	4.8
	1/4	KQ2L04-02□S	14	8.2	10	14.8	21.7	21.1	13.3	4.2	4.2	3	14.3
ø6	1/8	KQ2L06-01□S	10	10.4	10	15.5	17.3	19.4	13.3	11.4	9	4.5	5.2
	1/4	KQ2L06-02□S	14	10.4	10	15.5	22.8	23.3	13.3	11.4	9	4.5	14.7
	3/8	KQ2L06-03□S	17	10.4	10	15.5	24.1	24.2	13.3	11.4	9	4.5	26.5
ø8	1/8	KQ2L08-01□S	10	13.2	10	16.4	18.7	22.2	14.2	11.4	11.4	4.5	6.1
	1/4	KQ2L08-02□S	14	13.2	12	17.2	25.4	27.3	14.2	21.6	14.9	6	17.7
	3/8	KQ2L08-03□S	17	13.2	12	17.2	25.5	27.0	14.2	21.6	14.9	6	24.7
ø10	1/8	KQ2L10-01□S	12	15.9	12	18.6	23.6	28.4	15.6	21.6	14.9	6	11.1
	1/4	KQ2L10-02□S	17	15.9	17	19.3	28.7	31.9	15.6	35.2	25	7.5	21.7
	3/8	KQ2L10-03□S	17	15.9	17	19.3	29.6	32.4	15.6	35.2	25	7.5	22.2
ø12	1/2	KQ2L10-04□S	22	15.9	17	19.3	33.6	35.1	15.6	35.2	25	7.5	44.6
	1/4	KQ2L12-02□S	17	18.5	17	21.5	30.0	34.5	17	50.2	39.7	9	23.5
	3/8	KQ2L12-03□S	17	18.5	17	21.5	30.9	35.0	17	50.2	39.7	9	24.1
ø16	1/2	KQ2L12-04□S	22	18.5	17	21.5	34.9	37.7	17	50.2	39.7	9	46.5
	3/8	KQ2L16-02□S	17	23.8	17	25.1	32.6	39.8	20.6	50.2	50.2	9	27.8
	1/2	KQ2L16-03□S	22	23.8	21	27.1	35.4	42.2	20.6	71	71	11	40.8
ø16	3/8	KQ2L16-03□S	22	23.8	21	27.1	35.4	42.2	20.6	71	71	11	40.8
	1/2	KQ2L16-04□S	22	23.8	21	27.1	34.1	39.6	20.6	100	84	13	44.5

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍 ※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注) øD1是最大直径。



KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

弯头：KQ2L



适合管子 外径 mm	型号	注) øD	L	Q	M	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø3.2	KQ2L23-00A	7.1	14.9	5.4	13.3	6	3.2	3	2.5	2.5	3.1
ø4	KQ2L04-00A	8.2	15.3	5.7	13.3	6	3.2	4.2	4.2	3	3.8
ø6	KQ2L06-00A	10.4	16.3	6.8	13.3	6	3.2	11.4	9	4.5	5.3
ø8	KQ2L08-00A	13.2	18.2	8.4	14.2	8	4.2	21.6	14.9	6	4.7
ø10	KQ2L10-00A	15.9	20.6	9.6	15.6	8	4.2	35.2	25	7.5	7.1
ø12	KQ2L12-00A	18.5	23	10.7	17	8	4.2	50.2	39.7	9	10.3
ø16	KQ2L16-00A	23.8	28.6	13.4	20.6	8	4.2	100	84	13	19.7

注) øD是最大直径。




插管弯管：KQ2L



适合管子 外径 mm	连接 螺纹	型号	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø3.2	KQ2L23-99A	7.1	6.4	14.4	20.9	11.1	13.3	3	2.5	2.2	1.8
ø4	ø4	KQ2L04-99A	8.2	7.2	14.5	21.1	11.9	13.3	4.2	4.2	2.5	2.3
ø6	ø6	KQ2L06-99A	10.4	8	15.3	22.3	14.2	13.3	9	9	4	3.5
ø8	ø8	KQ2L08-99A	13.2	10	17.2	26.2	18.6	14.2	21.6	14.9	6	3
ø10	ø10	KQ2L10-99A	15.9	12	19.3	28.2	20.5	15.6	35.2	25	7.5	4.7
ø12	ø12	KQ2L12-99A	18.5	14	21.5	31	23.2	17	50.2	39.7	9	7
ø16	ø16	KQ2L16-99A	23.8	20	27.1	36.8	28.1	20.6	100	84	13	13.7

注) øD1是最大直径。




插管减径弯管：KQ2L



适合管子 外径 mm	连接 螺纹	型号	注) øD1	øD2	L1	L2	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø4	KQ2L23-04A	7.1	6.4	14.5	23.9	14.1	13.3	3	2.5	2.5	2.1
	ø6	KQ2L23-06A	7.1	6.4	14.5	24.1	14.3	13.3	3	2.5	2.5	1.3
ø4	ø6	KQ2L04-06A	8.2	7.2	14.8	24.6	15.4	13.3	4.2	4.2	3	2.9
	ø8	KQ2L04-08A	8.2	7.2	14.8	29.5	19.4	13.3	4.2	4.2	3	1.8
ø6	ø8	KQ2L06-08A	10.4	9	15.5	24.2	15.2	13.3	11.4	9	4.5	2.1
	ø10	KQ2L06-10A	10.4	9	15.5	31.6	21.2	13.3	11.4	9	4.5	2.7
ø8	ø10	KQ2L08-10A	13.2	10	18.8	27.1	18.1	14.2	21.6	14.9	6	3.5
	ø12	KQ2L08-12A	13.2	10	18.8	34	23.6	14.2	21.6	14.9	6	4.9
ø10	ø12	KQ2L10-12A	15.9	12	19.3	35.6	26.5	15.6	35.2	25	7.5	5.6
ø12	ø16	KQ2L12-16A	18.5	14	21.5	42.6	31.2	17	50.2	39.7	9	8.7

注) øD1是最大直径。

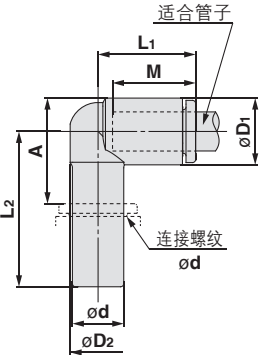


双管弯头：KQ2LU



适合管子 外径 mm	型号	注) øD	L1	L2	Q1	Q2	M	P	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	KQ2LU04-00A	8.2	15.8	15.8	15.8	7.9	13.3	8.2	6	3.2	6	4.1	3	3.1
ø6	KQ2LU06-00A	10.4	16.5	16.5	16.5	10	13.3	10.4	6	3.2	13.9	11	4.5	4.4
ø8	KQ2LU08-00A	13.2	18.2	18.2	18.2	13.1	14.2	13.2	8	4.2	26.3	18.2	6	8
ø10	KQ2LU10-00A	15.9	20.3	20.3	20.3	15.9	15.6	15.9	8	4.2	40.8	29	7.5	12.2
ø12	KQ2LU12-00A	18.5	22.5	22.5	22.5	17.9	17	18.5	8	4.2	57.2	45.2	9	18.1

注) øD是最大直径。

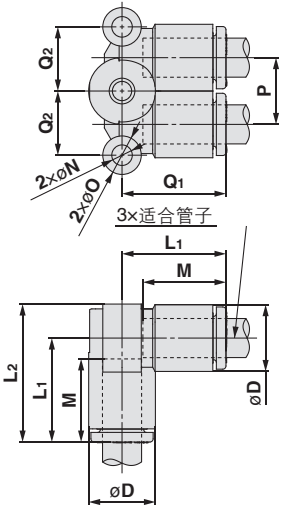

外形尺寸图


双管弯头：KQ2LU(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD	L1	L2	L3	A	M	P	øO	øN	Q1	Q2	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
															尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2LU04-M5□	10	8.2	15.8	20.7	24.8	21.8	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	4.3	4.1	1.8	6.9
	M6×1.0	KQ2LU04-M6□	10	8.2	15.8	21.7	25.8	21.8	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	4.3	4.1	3	6.8
ø6	M5×0.8	KQ2LU06-M5□	12	10.4	16.5	21.4	26.6	23.6	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	4.3	4.3	1.8	10.3
	M6×0.8	KQ2LU06-M6□	12	10.4	16.5	21.4	26.6	23.6	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	4.3	4.3	3	10.3

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD1是最大直径。

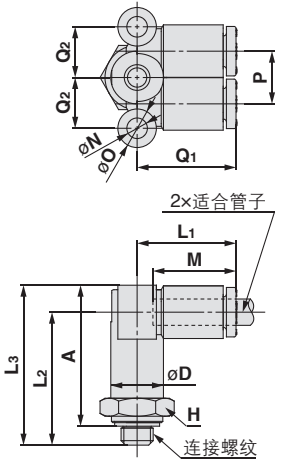


双管弯头：KQ2LU(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD	L1	L2	L3	A※	M	P	øO	øN	Q1	Q2	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
															尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2LU04-01□S	10	8.2	15.8	23.3	27.4	24.3	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	6	4.1	3	9.5
	1/4	KQ2LU04-02□S	14	8.2	15.8	27.7	31.8	27.1	13.3	8.2	6	3.2	15.8	7.9	6	4.1	3	19.3
ø6	1/8	KQ2LU06-01□S	12	10.4	16.5	24	29.2	26.1	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	13.9	11	4.5	10.6
	1/4	KQ2LU06-02□S	14	10.4	16.5	28.4	33.6	28.9	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	13.9	11	4.5	19.5
	3/8	KQ2LU06-03□S	17	10.4	16.5	29.8	35	29.9	13.3	10.4	6	3.2	16.5	10	13.9	11	4.5	31.5
ø8	1/8	KQ2LU08-01□S	14	13.2	18.2	25.7	32.3	29.2	14.2	13.2	8	4.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	16.4
	1/4	KQ2LU08-02□S	14	13.2	18.2	30.1	36.7	32	14.2	13.2	8	4.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	21.5
	3/8	KQ2LU08-03□S	17	13.2	18.2	31.5	38.1	33	14.2	13.2	8	4.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	33.3
ø10	1/4	KQ2LU10-02□S	17	15.9	20.3	32.2	40.2	35.5	15.6	15.9	8	4.2	20.3	15.9	40.8	29	7.5	26.6
	3/8	KQ2LU10-03□S	17	15.9	20.3	33.6	41.6	36.5	15.6	15.9	8	4.2	20.3	15.9	40.8	29	7.5	34.4
	1/2	KQ2LU10-04□S	22	15.9	20.3	37.8	45.8	39.4	15.6	15.9	8	4.2	20.3	15.9	40.8	29	7.5	62.3
ø12	1/4	KQ2LU12-02□S	19	18.5	22.5	34.4	43.6	38.9	17	18.5	8	4.2	22.5	17.9	57.2	45.2	9	37.7
	3/8	KQ2LU12-03□S	19	18.5	22.5	35.8	45	39.9	17	18.5	8	4.2	22.5	17.9	57.2	45.2	9	40.6
	1/2	KQ2LU12-04□S	22	18.5	22.5	40	49.2	42.8	17	18.5	8	4.2	22.5	17.9	57.2	45.2	9	62.7

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸
注) øD是最大直径。

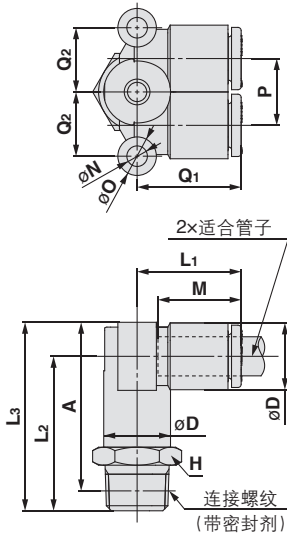

米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT

英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


45°弯头：KQ2K(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2K04-M5□	7	8.2	7	14.4	13.1	22.8	13.3	3.4	3.4	2.5	3
	M6×1.0	KQ2K04-M6□	8	8.2	7	14.4	14.1	22.8	13.3	3.4	3.4	2.5	4.1
ø6	M5×0.8	KQ2K06-M5□	7	10.4	7	14.4	17	27.4	13.3	3.4	3.4	2.5	3.5
	M6×1.0	KQ2K06-M6□	8	10.4	7	14.4	18	27.4	13.3	3.4	3.4	2.5	4.5

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁是最大直径。



45°弯头：KQ2K(密封剂)




适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A※	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2K04-01□S	10	8.2	10	14.4	12.7	22.3	13.3	3.4	3.4	4.5	4.6
	1/4	KQ2K04-02□S	14	8.2	10	14.4	17.2	25.2	13.3	3.4	3.4	4.5	14.1
ø6	1/8	KQ2K06-01□S	10	10.4	10	14.7	14.8	25.3	13.3	8.7	6.9	4.5	5
	1/4	KQ2K06-02□S	14	10.4	10	14.7	19.3	28.2	13.3	8.7	6.9	4.5	14.5
	3/8	KQ2K06-03□S	17	10.4	10	14.7	20.6	29.1	13.3	8.7	6.9	4.5	26.2
ø8	1/8	KQ2K08-01□S	10	13.2	10	16	15.7	28	14.2	8.7	8.7	4.5	6
	1/4	KQ2K08-02□S	17	13.2	12	16	22.4	33.1	14.2	19.7	19.7	6	17.5
	3/8	KQ2K08-03□S	17	13.2	12	16	22.5	32.8	14.2	19.7	19.7	6	24.5
ø10	1/8	KQ2K10-01□S	12	15.9	12	18.2	21.5	36.2	15.6	30.9	23.2	6	11.1
	1/4	KQ2K10-02□S	17	15.9	17	17.6	29.1	41.8	15.6	30.9	23.2	7.5	21.8
	3/8	KQ2K10-03□S	17	15.9	17	17.6	24.3	36.6	15.6	30.9	23.2	7.5	21.7
	1/2	KQ2K10-04□S	22	15.9	17	17.6	28.3	39.3	15.6	30.9	23.2	7.5	44.1
ø12	1/4	KQ2K12-02□S	17	18.5	17	19.4	29	43.8	17	44.5	35.1	9	23.3
	3/8	KQ2K12-03□S	17	18.5	17	19.4	24.2	38.6	17	44.5	35.1	9	23.2
	1/2	KQ2K12-04□S	22	18.5	17	19.4	28.2	41.3	17	44.5	35.1	9	45.7
ø16	1/4	KQ2K16-02□S	17	23.8	17	24.3	29.6	49.2	20.6	44.5	44.5	9	27.7
	3/8	KQ2K16-03□S	22	23.8	21	23.8	31.4	50.2	20.6	65.8	58	11	39.2
	1/2	KQ2K16-04□S	22	23.8	21	23.8	30.1	47.6	20.6	91.9	58	13	42.9

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。

注) øD₁是最大直径。



外形尺寸图


万向弯头：KQ2V(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2V04-M5□	8	8.2	9.8	17.5	10.9	18.4	14.9	13.3	2.9	2.9	2.5	5.4
ø6	M5×0.8	KQ2V06-M5□	8	10.4	9.8	18.3	10.9	18.4	14.9	13.3	3.8	3.8	2.5	5.7

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。



万向弯头：KQ2V(密封剂)




适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A※	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2V04-01□S	8	8.2	13.4	19.3	13.7	25.6	22.5	13.3	2.9	2.9	3	13.2
ø6	1/8	KQ2V06-01□S	8	10.4	13.4	20.5	13.7	25.6	22.5	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
	1/4	KQ2V06-02□S	10	10.4	15.3	19.9	17.9	30.5	25.8	13.3	7.5	5.9	4.5	24.9
ø8	1/8	KQ2V08-01□S	12	13.2	17.6	23.5	15.1	27.6	24.5	14.2	16	11.2	6	22.6
	1/4	KQ2V08-02□S	12	13.2	17.6	23.5	18.5	31	26.3	14.2	16	11.2	6	29.1
ø10	3/8	KQ2V08-03□S	14	13.2	20.6	23.1	19.5	35.3	30.2	14.2	16	11.2	6	44.4
	1/4	KQ2V10-02□S	14	15.9	20.6	25.9	19.9	34.9	30.2	15.6	27	20.3	7.5	38.1
ø10	3/8	KQ2V10-03□S	14	15.9	20.6	25.9	20.3	35.3	30.2	15.6	27	20.3	7.5	45.7
ø12	3/8	KQ2V12-03□S	17	18.5	25.2	28.5	21.4	37.6	32.5	17	39	30.8	9	59.6
	1/2	KQ2V12-04□S	17	18.5	25.2	28.5	24.6	40.8	34.4	17	39	30.8	9	78.2
ø16	3/8	KQ2V16-03□S	21	23.8	32.3	34.2	25.1	45.4	40.3	20.6	55	46	11	99.5
	1/2	KQ2V16-04□S	21	23.8	32.3	34.2	28.3	48.6	42.2	20.6	78	46	13	107.9

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注) øD₁为最大直径。




带内六角孔的万向弯头：KQ2VS(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2VS04-M5□	4	8.2	9.8	17.5	10.7	18.2	15.2	13.3	2.9	2.9	2.5	5.3
ø6	M5×0.8	KQ2VS06-M5□	4	10.4	9.8	18.3	10.7	18.2	15.2	13.3	3.8	3.8	2.5	5.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。



带内六角孔的万向弯头：KQ2VS(密封剂)




适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A※	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2VS04-01□S	6	8.2	13.4	19.3	13.7	25.8	22.7	13.3	2.9	2.9	3	13.2
ø6	1/8	KQ2VS06-01□S	6	10.4	13.4	20.5	13.7	25.8	22.7	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
	1/4	KQ2VS06-02□S	6	10.4	15.3	19.9	17.9	26.5	21.8	13.3	7.5	5.9	4.5	20.8
ø8	1/8	KQ2VS08-01□S	8	13.2	17.6	23.5	15.1	26	22.9	14.2	16	11.2	6	19.2
	1/4	KQ2VS08-02□S	8	13.2	17.6	23.5	18.5	29.5	24.8	14.2	16	11.2	6	25.7
	3/8	KQ2VS08-03□S	8	13.2	20.6	23.1	19.5	31.4	26.3	14.2	16	11.2	6	37
ø10	1/4	KQ2VS10-02□S	8	15.9	20.6	25.9	19.7	30.8	26.1	15.6	27	20.3	7.5	30.4
	3/8	KQ2VS10-03□S	8	15.9	20.6	25.9	20.3	31.4	26.3	15.6	27	20.3	7.5	38.3
ø12	3/8	KQ2VS12-03□S	10	18.5	25.2	28.5	21.4	35.1	30	17	39	30.8	9	51.4
	1/2	KQ2VS12-04□S	10	18.5	25.2	28.5	24.6	38.3	31.9	17	39	30.8	9	70

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注) øD₁为最大直径。



KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


带内六角孔的万向弯头：KQ2VF（密封垫）



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2VF04-M5□	8	8.2	9.8	17.5	10.2	19.2	16.2	13.3	2.9	2.9	2.5	5.5
ø6	M5×0.8	KQ2VF06-M5□	8	10.4	9.8	18.3	10.2	19.2	16.2	13.3	3.8	3.8	2.5	5.8

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD1为最大直径。




带内六角孔的万向弯头：KQ2VF（密封剂）



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R, Rc	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2VF04-01□S	14	8.2	13.4	19.3	13	28.5	25.4	13.3	2.9	2.9	3	17.3
	1/8	KQ2VF06-01□S	14	10.4	13.4	20.5	13	28.5	25.4	13.3	7.5	5.9	4.5	17.6
ø6	1/4	KQ2VF06-02□S	17	10.4	17.6	21.2	17.3	37.9	33.2	13.3	7.5	5.9	6	37
	1/8	KQ2VF08-01□S	17	13.2	17.6	23.5	14.4	30	26.9	14.2	16	11.2	6	27.5
ø8	1/4	KQ2VF08-02□S	17	13.2	17.6	23.5	17.8	37.9	33.2	14.2	16	11.2	6	38.1
	3/8	KQ2VF08-03□S	22	13.2	25.2	24.9	19.2	44	38.9	14.2	16	11.2	6	64.5
ø10	1/4	KQ2VF10-02□S	19	15.9	20.6	25.9	19.2	40.3	35.6	15.6	27	20.3	7.5	46.4
	3/8	KQ2VF10-03□S	22	15.9	25.2	26.3	20	44	38.9	15.6	27	20.3	9	65.3
ø12	3/8	KQ2VF12-03□S	22	18.5	25.2	28.5	20.7	44	38.9	17	39	30.8	9	67.2
	1/2	KQ2VF12-04□S	24	18.5	27	29.9	22.7	48.9	42.5	17	39	30.8	9	95.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。




外形尺寸图

三个单管万向弯头：KQ2VT(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2VT04-01□S	14	8.2	13.4	19.3	16.3	52.5	49.4	13.3	13.4	2.9	2.9	3	25.3
	1/4	KQ2VT04-02□S	14	8.2	13.4	19.3	20.7	56.9	52.2	13.3	13.4	2.9	2.9	3	32.9
	3/8	KQ2VT04-03□S	17	8.2	13.4	19.3	22.1	58.3	53.2	13.3	13.4	2.9	2.9	3	44.8
ø6	1/8	KQ2VT06-01□S	14	10.4	13.4	20.5	16.3	52.5	49.4	13.3	13.4	7.5	5.9	4.5	26.2
	1/4	KQ2VT06-02□S	14	10.4	13.4	20.5	20.7	56.9	52.2	13.3	13.4	7.5	5.9	4.5	33.9
	3/8	KQ2VT06-03□S	17	10.4	13.4	20.5	22.1	58.3	53.2	13.3	13.4	7.5	5.9	4.5	45.8
ø8	1/8	KQ2VT08-01□S	19	13.2	17.6	23.7	19	61.8	58.7	14.2	15.9	16	11.2	6	59.6
	1/4	KQ2VT08-02□S	19	13.2	17.6	23.7	22.4	65.2	60.5	14.2	15.9	16	11.2	6	56.8
	3/8	KQ2VT08-03□S	19	13.2	17.6	23.7	23	65.8	60.7	14.2	15.9	16	11.2	6	64.9
	1/2	KQ2VT08-04□S	22	13.2	17.6	23.7	27.2	70	63.6	14.2	15.9	16	11.2	6	91.5
ø10	1/4	KQ2VT10-02□S	21	15.9	20.6	25.7	24.3	75.5	70.8	15.6	19.2	27	20.3	7.5	82
	3/8	KQ2VT10-03□S	21	15.9	20.6	25.7	24.7	75.9	70.8	15.6	19.2	27	20.3	7.5	81.9
	1/2	KQ2VT10-04□S	22	15.9	20.6	25.7	28.7	79.9	73.5	15.6	19.2	27	20.3	7.5	103.9
ø12	1/4	KQ2VT12-02□S	26	18.5	25.2	28.9	26.5	84.1	79.4	17	21.6	39	30.8	9	139.3
	3/8	KQ2VT12-03□S	26	18.5	25.2	28.9	26.9	84.5	79.4	17	21.6	39	30.8	9	129.7
	1/2	KQ2VT12-04□S	26	18.5	25.2	28.9	30.1	87.7	81.3	17	21.6	39	30.8	9	142.2

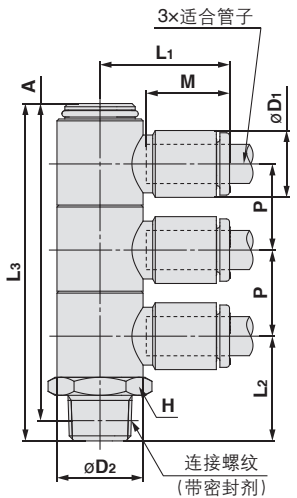


□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。

两个单管万向弯头：KQ2VD(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2VD04-01□S	14	8.2	13.4	19.3	16.3	39	35.9	13.3	13.4	2.9	2.9	3	19.7
	1/4	KQ2VD04-02□S	14	8.2	13.4	19.3	20.7	43.4	38.7	13.3	13.4	2.9	2.9	3	27.4
	3/8	KQ2VD04-03□S	17	8.2	13.4	19.3	22.1	44.8	39.7	13.3	13.4	2.9	2.9	3	39.3
ø6	1/8	KQ2VD06-01□S	14	10.4	13.4	20.5	16.3	39	35.9	13.3	13.4	7.5	5.9	4.5	20.3
	1/4	KQ2VD06-02□S	14	10.4	13.4	20.5	20.7	43.4	38.7	13.3	13.4	7.5	5.9	4.5	28
	3/8	KQ2VD06-03□S	17	10.4	13.4	20.5	22.1	44.8	39.7	13.3	13.4	7.5	5.9	4.5	39.9
ø8	1/8	KQ2VD08-01□S	19	13.2	17.6	23.7	19	45.8	42.7	14.2	15.9	16	11.2	6	45.1
	1/4	KQ2VD08-02□S	19	13.2	17.6	23.7	22.4	49.2	44.5	14.2	15.9	16	11.2	6	44.3
	3/8	KQ2VD08-03□S	19	13.2	17.6	23.7	23	49.8	44.7	14.2	15.9	16	11.2	6	52.3
	1/2	KQ2VD08-04□S	22	13.2	17.6	23.7	27.2	54	47.6	14.2	15.9	16	11.2	6	78.4
ø10	1/4	KQ2VD10-02□S	21	15.9	20.6	25.7	24.3	56.2	51.5	15.6	19.2	27	20.3	7.5	63.1
	3/8	KQ2VD10-03□S	21	15.9	20.6	25.7	24.7	56.6	51.5	15.6	19.2	27	20.3	7.5	65.1
	1/2	KQ2VD10-04□S	22	15.9	20.6	25.7	28.1	60	53.6	15.6	19.2	27	20.3	7.5	87
ø12	1/4	KQ2VD12-02□S	26	18.5	25.2	28.9	26.5	62.4	57.7	17	21.6	39	30.8	9	107
	3/8	KQ2VD12-03□S	26	18.5	25.2	28.9	26.9	62.8	57.7	17	21.6	39	30.8	9	102.1
	1/2	KQ2VD12-04□S	26	18.5	25.2	28.9	30.1	66	59.6	17	21.6	39	30.8	9	116.1

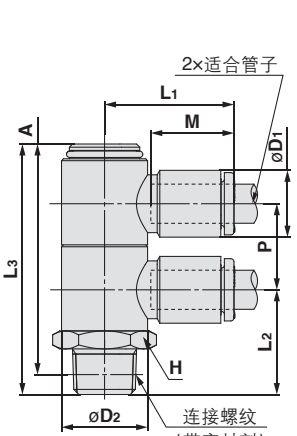

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


双管万向弯头：KQ2Z(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A	M	P	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2Z04-M5□	8	8.2	9.8	16.5	10.9	18.4	15.4	13.3	8.2	3.4	3.4	2.5	6.2

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。



双管万向弯头：KQ2Z(密封剂)




适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A※	M	P	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2Z04-01□S	8	8.2	13.4	18.5	13.7	25.6	22.5	13.3	8.2	4.7	4.7	3	14
	1/8	KQ2Z06-01□S	8	10.4	13.4	18.4	13.7	25.6	22.5	13.3	10.4	10.8	8.6	4.5	14.6
ø6	1/4	KQ2Z06-02□S	14	10.4	20.6	21.5	19.1	34.9	30.2	13.3	10.4	10.8	8.6	4.5	37
	3/8	KQ2Z06-03□S	14	10.4	20.6	21.5	19.5	35.3	30.2	13.3	10.4	10.8	8.6	4.5	44.6
ø8	1/8	KQ2Z08-01□S	12	13.2	17.6	21.2	15.1	27.6	24.5	14.2	13.2	20.5	14.2	6	24.3
	1/4	KQ2Z08-02□S	12	13.2	17.6	21.2	18.5	31	26.3	14.2	13.2	20.5	14.2	6	30.8
ø8	3/8	KQ2Z08-03□S	14	13.2	20.6	22.3	19.5	35.3	30.2	14.2	13.2	20.5	14.2	6	46.3
ø10	1/4	KQ2Z10-02□S	14	15.9	21.6	23.6	19.9	34.9	30.2	15.6	15.9	31.8	22.6	7.5	41.7
	3/8	KQ2Z10-03□S	14	15.9	21.6	23.6	20.3	35.3	30.2	15.6	15.9	31.8	22.6	7.5	49.3
ø12	3/8	KQ2Z12-03□S	17	18.5	24.1	26.9	21.2	37.6	32.5	17	18.5	44.6	35.3	9	63.4
	1/2	KQ2Z12-04□S	17	18.5	24.1	26.9	24.4	40.8	34.4	17	18.5	44.6	35.3	9	82

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注) øD₁为最大直径。




带内外螺纹的双管万向弯头：KQ2ZF(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A	M	P	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2ZF04-M5□	8	8.2	9.8	16.5	10.2	19.2	16.2	13.3	8.2	3.4	3.4	2.5	6.3

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。



带内外螺纹的双管万向弯头：KQ2ZF(密封剂)




适合管子 外径 mm	连接螺纹 R, Rc	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	L ₃	A※	M	P	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2ZF04-01□S	14	8.2	13.4	18.5	13	28.5	25.4	13.3	8.2	4.7	4.7	3	18.1
	1/8	KQ2ZF06-01□S	14	10.4	13.4	18.4	13	28.5	25.4	13.3	10.4	10.8	8.6	4.5	18.7
ø6	1/4	KQ2ZF06-02□S	19	10.4	20.6	21.5	18.4	40.3	35.6	13.3	10.4	10.8	8.6	4.5	45.3
ø8	1/8	KQ2ZF08-01□S	17	13.2	17.6	21.2	14.4	30	26.9	14.2	13.2	20.5	14.2	6	29.3
	1/4	KQ2ZF08-02□S	19	13.2	20.6	22.3	18.4	40.3	35.6	14.2	13.2	20.5	14.2	6	47
ø10	1/4	KQ2ZF10-02□S	19	15.9	21.6	23.6	19.2	40.3	35.6	15.6	15.9	31.8	22.6	7.5	49.9
	3/8	KQ2ZF10-03□S	22	15.9	25.2	25.5	20	44	38.9	15.6	15.9	31.8	22.6	9	68.4
ø12	3/8	KQ2ZF12-03□S	22	18.5	24.1	26.9	20.5	44	38.9	17	18.5	44.6	35.3	9	71
	1/2	KQ2ZF12-04□S	24	18.5	27	29.9	22.7	48.9	42.5	17	18.5	44.6	35.3	9	100.5

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注) øD₁为最大直径。



外形尺寸图


两个双管万向弯头：KQ2ZD(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P1	P2	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
													尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2ZD04-01	14	8.2	13.4	18.5	16.3	39	35.9	13.3	13.4	8.2	4.7	4.7	3	21.3
	1/4	KQ2ZD04-02	14	8.2	13.4	18.5	20.7	43.4	38.7	13.3	13.4	8.2	4.7	4.7	3	29
	3/8	KQ2ZD04-03	17	8.2	13.4	18.5	22.1	44.8	39.7	13.3	13.4	8.2	4.7	4.7	3	40.9
ø6	1/8	KQ2ZD06-01	14	10.4	13.4	18.4	16.3	39	35.9	13.3	13.4	10.4	10.8	8.6	4.5	22.5
	1/4	KQ2ZD06-02	14	10.4	13.4	18.4	20.7	43.4	38.7	13.3	13.4	10.4	10.8	8.6	4.5	30.2
	3/8	KQ2ZD06-03	17	10.4	13.4	18.4	22.1	44.8	39.7	13.3	13.4	10.4	10.8	8.6	4.5	42.1
ø8	1/8	KQ2ZD08-01	19	13.2	17.6	21.2	19	45.8	42.7	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	48.7
	1/4	KQ2ZD08-02	19	13.2	17.6	21.2	22.4	49.2	44.5	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	48
	3/8	KQ2ZD08-03	19	13.2	17.6	21.2	23	49.8	44.7	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	55.9
ø10	1/2	KQ2ZD08-04	22	13.2	17.6	21.2	27.2	54	47.6	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	82.1
	1/4	KQ2ZD10-02	21	15.9	20.6	23.6	24.3	56.2	51.5	15.6	19.2	15.9	31.8	21.6	9	69
	3/8	KQ2ZD10-03	21	15.9	20.6	23.6	24.7	56.6	51.5	15.6	19.2	15.9	31.8	21.6	10	71
ø12	1/2	KQ2ZD10-04	22	15.9	20.6	23.6	28.1	60	53.6	15.6	19.2	15.9	31.8	21.6	10	92.9
	1/4	KQ2ZD12-02	26	18.5	25.2	26.8	26.5	62.4	57.7	17	21.6	18.5	44.6	35.3	9	115.6
	3/8	KQ2ZD12-03	26	18.5	25.2	26.8	26.9	62.8	57.7	17	21.6	18.5	44.6	35.3	11	110.7
	1/2	KQ2ZD12-04	26	18.5	25.2	26.8	30.1	66	59.6	17	21.6	18.5	44.6	35.3	11.5	124.7

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。




三个双管万向弯头：KQ2ZT(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P1	P2	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
													尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2ZT04-01	14	8.2	13.4	18.5	16.3	52.5	49.4	13.3	13.4	8.2	4.7	4.7	3	27.7
	1/4	KQ2ZT04-02	14	8.2	13.4	18.5	20.7	56.9	52.2	13.3	13.4	8.2	4.7	4.7	3	35.3
	3/8	KQ2ZT04-03	17	8.2	13.4	18.5	22.1	58.3	53.2	13.3	13.4	8.2	4.7	4.7	3	47.2
ø6	1/8	KQ2ZT06-01	14	10.4	13.4	18.4	16.3	52.5	49.4	13.3	13.4	10.4	10.8	8.6	4.5	29.5
	1/4	KQ2ZT06-02	14	10.4	13.4	18.4	20.7	56.9	52.2	13.3	13.4	10.4	10.8	8.6	4.5	37.2
	3/8	KQ2ZT06-03	17	10.4	13.4	18.4	22.1	58.3	53.2	13.3	13.4	10.4	10.8	8.6	4.5	49.1
ø8	1/8	KQ2ZT08-01	19	13.2	17.6	21.2	19	61.8	58.7	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	65.1
	1/4	KQ2ZT08-02	19	13.2	17.6	21.2	22.4	65.2	60.5	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	62.3
	3/8	KQ2ZT08-03	19	13.2	17.6	21.2	23	65.8	60.7	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	70.4
ø10	1/2	KQ2ZT08-04	22	13.2	17.6	21.2	27.2	70	63.6	14.2	15.9	13.2	20.5	14.2	6	97
	1/4	KQ2ZT10-02	21	15.9	20.6	23.6	24.3	75.5	70.8	15.6	19.2	15.9	31.8	21.6	9	90.9
	3/8	KQ2ZT10-03	21	15.9	20.6	23.6	24.7	75.9	70.8	15.6	19.2	15.9	31.8	21.6	10	90.7
ø12	1/2	KQ2ZT10-04	22	15.9	20.6	23.6	28.7	79.9	73.5	15.6	19.2	15.9	31.8	21.6	10	112.7
	1/4	KQ2ZT12-02	26	18.5	25.2	26.8	26.5	84.1	79.4	17	21.6	18.5	44.6	35.3	9	152.2
	3/8	KQ2ZT12-03	26	18.5	25.2	26.8	26.9	84.5	79.4	17	21.6	18.5	44.6	35.3	11	142.6
	1/2	KQ2ZT12-04	26	18.5	25.2	26.8	30.1	87.7	81.3	17	21.6	18.5	44.6	35.3	11.5	155.1

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。

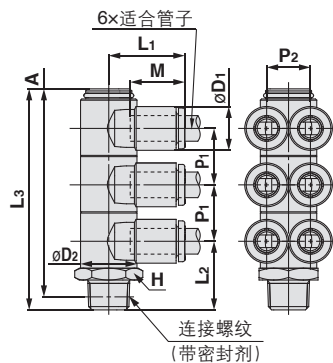

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


内螺纹弯头：KQ2LF



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M, Rc	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø4	M5×0.8	KQ2LF04-M5	8	8.2	7	15.4	15.3	13.3	3.5	3.5	2.5	4.7
	M6×1.0	KQ2LF04-M6	8	8.2	7	15.4	16.1	13.3	3.5	3.5	2.5	4.6
	1/8	KQ2LF04-01	14	8.2	10	14.8	22.4	13.3	4.2	4.2	3	17.6
	1/4	KQ2LF04-02	17	8.2	10	14.8	26.9	13.3	4.2	4.2	3	29.6
ø6	M5×0.8	KQ2LF06-M5	8	10.4	7	14.5	17	13.3	3.5	3.5	2.5	4.8
	M6×1.0	KQ2LF06-M6	8	10.4	7	14.5	17.8	13.3	3.5	3.5	2.5	4.7
	1/8	KQ2LF06-01	14	10.4	10	15.5	23.5	13.3	11.4	9	4.5	18
	1/4	KQ2LF06-02	17	10.4	10	15.5	28	13.3	11.4	9	4.5	30.1
ø8	3/8	KQ2LF06-03	19	10.4	10	15.5	28.5	13.3	11.4	9	4.5	34
	1/8	KQ2LF08-01	14	13.2	10	16.4	24.9	14.2	11.4	11.4	4.5	18.8
	1/4	KQ2LF08-02	17	13.2	12	17.2	28.8	14.2	21.6	14.9	6	28.7
	3/8	KQ2LF08-03	19	13.2	12	17.2	29.3	14.2	21.6	14.9	6	32.3
ø10	1/4	KQ2LF10-02	17	15.9	17	19.3	27.4	15.6	21.6	14.9	7.5	26.4
	3/8	KQ2LF10-03	19	15.9	17	19.3	33.5	15.6	35.2	25	7.5	31
	1/2	KQ2LF10-04	24	15.9	17	19.3	36.5	15.6	35.2	25	7.5	57.6
	1/4	KQ2LF12-02	17	18.5	17	21.5	28.7	17	50.2	39.7	9	28.2
ø12	3/8	KQ2LF12-03	19	18.5	17	21.5	34.8	17	50.2	39.7	9	32.9
	1/2	KQ2LF12-04	24	18.5	17	21.5	37.8	17	50.2	39.7	9	59.5

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。




长插管弯管：KQ2W



适合管子 外径 mm	适合接头 ød	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø3.2	KQ2W23-99A	7.1	6.4	14.4	30.5	20.8	13.3	3	2.5	2.5	1
ø4	ø4	KQ2W04-99A	8.2	7.2	14.5	31.8	22.6	13.3	4.2	4.2	3	1.3
ø6	ø6	KQ2W06-99A	10.4	8	15.3	35.2	27.1	13.3	9	9	4	2
ø8	ø8	KQ2W08-99A	13.2	10	17.2	41.9	34.3	14.2	21.6	14.9	6	3.5
ø10	ø10	KQ2W10-99A	15.9	12	19.3	46.6	38.9	15.6	35.2	25	7.5	5.5
ø12	ø12	KQ2W12-99A	18.5	14	21.5	52	44.2	17	50.2	39.7	9	8.4

注) øD₁为最大直径。

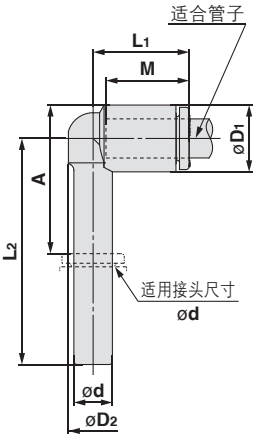

米制尺寸快换接头 KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


加长弯头：KQ2W(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	KQ2W02-M3G	5.5	5.8	5.5	12.6	18.8	19.1	11.9	—	0.8	1.2	2.6
	M5×0.8	KQ2W02-M5□	7	5.8	5.5	12.6	19.3	19.2	11.9	—	0.8	1.2	4.6
ø3.2	M3×0.5	KQ2W23-M3G	7	7.1	7	15.3	22.5	23.4	13.3	0.8	0.8	1.2	4.8
	M5×0.8	KQ2W23-M5□	7	7.1	7	15.3	25.2	25.7	13.3	2.8	2.4	2.5	5.8
ø4	M3×0.5	KQ2W04-M3G	7	8.2	7	15.4	23	24.5	13.3	0.8	0.8	1.2	4.9
	M5×0.8	KQ2W04-M5□	7	8.2	7	15.4	25.7	26.8	13.3	3	3	2.5	5.8
ø6	M5×0.8	KQ2W06-M5□	7	10.4	7	14.5	27.4	29.6	13.3	3	3	2.5	5.9

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。



加长弯头：KQ2W(密封剂)




适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	KQ2W23-01□S	10	7.1	10	14.5	30.3	30.8	13.3	2.8	2.4	2.5	10.8
	1/4	KQ2W23-02□S	14	7.1	10	14.5	32.8	31.7	13.3	2.8	2.4	2.5	27.3
ø4	1/8	KQ2W04-01□S	10	8.2	10	14.8	29.9	30.9	13.3	4	4	3	11
	1/4	KQ2W04-02□S	14	8.2	10	14.8	33.3	32.7	13.3	4	4	3	27.5
ø6	1/8	KQ2W06-01□S	10	10.4	10	15.5	31	33.1	13.3	10.9	8.6	4.5	11.4
	1/4	KQ2W06-02□S	14	10.4	10	15.5	34.4	34.9	13.3	10.9	8.6	4.5	28
	3/8	KQ2W06-03□S	17	10.4	10	15.5	35.7	35.8	13.3	10.9	8.6	4.5	47.4
ø8	1/8	KQ2W08-01□S	10	13.2	10	16.4	32.4	35.9	14.2	10.9	10.9	4.5	12.2
	1/4	KQ2W08-02□S	14	13.2	12	17.2	39.1	41	14.2	20.5	14.2	6	40
	3/8	KQ2W08-03□S	17	13.2	12	17.2	39.2	40.7	14.2	20.5	14.2	6	47
ø10	1/4	KQ2W10-02□S	17	15.9	17	19.3	52.9	56.2	15.6	33.5	23.8	7.5	59
	3/8	KQ2W10-03□S	17	15.9	17	19.3	48.5	51.4	15.6	33.5	23.8	7.5	51.3
	1/2	KQ2W10-04□S	22	15.9	17	19.3	52.5	54.1	15.6	33.5	23.8	7.5	92
ø12	1/4	KQ2W12-02□S	17	18.5	17	21.5	54.2	58.8	17	47.7	37.7	9	60.7
	3/8	KQ2W12-03□S	17	18.5	17	21.5	49.8	54	17	47.7	37.7	9	53.2
	1/2	KQ2W12-04□S	22	18.5	17	21.5	53.8	56.7	17	47.7	37.7	9	93.9
ø16	1/4	KQ2W16-02□S	17	23.8	21	27.1	59	66.2	20.6	47.7	47.7	9	67.4
	3/8	KQ2W16-03□S	22	23.8	21	27.1	59.7	66.5	20.6	71	71	11	105.5
	1/2	KQ2W16-04□S	22	23.8	21	27.1	58.4	63.9	20.6	100	84	13	101.7

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。

注) øD₁为最大直径。

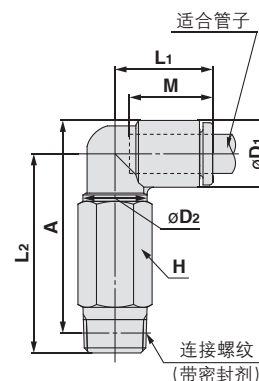

米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT

英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


双管T形接头：KQ2T(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø2	M3×0.5	KQ2T02-M3G	5.5	5.8	5.5	12.6	12.5	12.8	11.9	—	—	0.9	1.9
	M5×0.8	KQ2T02-M5□	7	5.8	5.5	12.6	13	12.9	11.9	—	—	0.9	1.4
ø3.2	M3×0.5	KQ2T23-M3G	7	7.1	7	15.3	13.8	14.7	13.3	0.9	0.9	1.2	3.1
	M5×0.8	KQ2T23-M5□	7	7.1	7	15.3	14.3	14.8	13.3	3.2	2.7	2.5	3.5
ø4	M3×0.5	KQ2T04-M3G	7	8.2	7	15.4	14.3	15.8	13.3	0.9	0.9	1.2	3.4
	M5×0.8	KQ2T04-M5□	7	8.2	7	15.4	14.8	15.9	13.3	4.5	4.5	2.5	3.9
	M6×1.0	KQ2T04-M6□	8	8.2	7	15.4	15.8	15.9	13.3	4.5	4.5	2.5	4.9
ø6	M5×0.8	KQ2T06-M5□	7	10.4	7	14.55	16.5	18.7	13.3	4.5	4.5	2.5	4.4
	M6×1.0	KQ2T06-M6□	8	10.4	7	14.55	17.5	18.7	13.3	4.5	4.5	2.5	5.4

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD₁为最大直径。




双管T形接头：KQ2T(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD ₁	øD ₂	L ₁	L ₂	A*	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	KQ2T23-01□S	10	7.1	10	14.5	16.6	17.1	13.3	3.4	2.9	2.5	5.2
	1/4	KQ2T23-02□S	14	7.1	10	14.5	21.1	20	13.3	3.4	2.9	2.5	14.7
ø4	1/8	KQ2T04-01□S	10	8.2	10	14.8	16.2	17.2	13.3	6	4.1	3	5.5
	1/4	KQ2T04-02□S	14	8.2	10	14.8	21.7	21.1	13.3	6	4.1	3	15
ø6	1/8	KQ2T06-01□S	10	10.4	10	15.5	17.3	19.4	13.3	13.9	11	4.5	6.1
	1/4	KQ2T06-02□S	14	10.4	10	15.5	22.8	23.3	13.3	13.9	11	4.5	15.6
ø8	3/8	KQ2T06-03□S	17	10.4	10	15.5	24.1	24.2	13.3	13.9	11	4.5	27.4
	1/8	KQ2T08-01□S	10	13.2	10	16.4	18.7	22.2	14.2	14	14	4.5	7.9
ø8	1/4	KQ2T08-02□S	14	13.2	12	17.2	25.4	27.3	14.2	26.3	18.2	6	19.4
	3/8	KQ2T08-03□S	17	13.2	12	17.2	25.5	27	14.2	26.3	18.2	6	26.5
ø10	1/8	KQ2T10-01□S	12	15.9	12	18.6	23.5	28.4	15.6	21.6	14.9	6	13.9
	1/4	KQ2T10-02□S	17	15.9	17	19.3	28.6	31.9	15.6	35.2	25	7.5	24.3
	3/8	KQ2T10-03□S	17	15.9	17	19.3	29.5	32.4	15.6	35.2	25	7.5	24.8
ø12	1/2	KQ2T10-04□S	22	15.9	17	19.3	33.5	35.1	15.6	35.2	25	7.5	47.3
	1/4	KQ2T12-02□S	17	18.5	17	21.5	29.9	34.5	17	57.2	45.2	9	27.3
	3/8	KQ2T12-03□S	17	18.5	17	21.5	30.8	35	17	57.2	45.2	9	28
ø12	1/2	KQ2T12-04□S	22	18.5	17	21.5	34.8	37.7	17	57.2	45.2	9	50.4
ø16	1/4	KQ2T16-02□S	17	23.8	17	25.1	32.6	39.8	20.6	57.2	57.2	9	35.5
	3/8	KQ2T16-03□S	22	23.8	21	27.1	35.4	42.2	20.6	71	71	11	47.7
	1/2	KQ2T16-04□S	22	23.8	21	27.1	34.1	39.6	20.6	100	84	13	51.4

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD₁为最大直径。




外形尺寸图

T形接管：KQ2T



适合管子外径 mm	型号	注1) øD	L1	L2	M	Q	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
									尼龙	聚氨酯		
ø2	KQ2T02-00A	5.8	12.9	15.8	11.9	4.5	6	3.2	—	0.9	1.4	1.4
ø3.2	KQ2T23-00A	7.1	14.9	18.5	13.3	5.4	6	3.2	3.4	2.9	2.5	4.6
ø4	KQ2T04-00A	8.2	15.3	19.4	13.3	5.7	6	3.2	6.4	4.4	3	5.5
ø6	KQ2T06-00A	10.4	16.3	21.5	13.3	6.8	6	3.2	13.4	10.6	4.5	7.6
ø8	KQ2T08-00A	13.2	18.6	25.2	14.2	8.4	8	4.2	25.6	17.7	6	7
ø10	KQ2T10-00A	15.9	22.4	30.4	15.6	9.6	8	4.2	40	28.4	7.5	11
ø12	KQ2T12-00A	18.5	24.4	33.7	17	10.7	8	4.2	57.4	45.4	9	15.7
ø16	KQ2T16-00A	23.8	31	42.9	20.6	13.4	8	4.2	100	84	13	29.8

注) øD为最大直径。



米制尺寸
M, R, Rc


英制尺寸
UNF, NPT

异径T形接管：KQ2T



适合管子外径 mm		型号	注1) øD1	øD2	L1	L2	L3	M1	M2	Q1	Q2	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
a	b													尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø4	KQ2T23-04A	8.2	7.1	14.9	15.3	18.5	13.3	13.3	5.4	5.8	6	3.2	3.8	3.5	2.5	5.1
ø4	ø6	KQ2T04-06A	10.4	8.2	15.3	16.3	19.4	13.3	13.3	5.7	6.8	6	3.2	7.1	6.6	3	6.5
ø6	ø8	KQ2T06-08A	13.2	10.4	17.2	17.3	22.4	14.2	13.3	7.3	8.4	8	4.2	16.4	16.4	4.5	5.3
ø8	ø10	KQ2T08-10A	15.9	13.2	19.6	19.2	26.2	15.6	14.2	8.4	9.6	8	4.2	36	27.2	6	8.3
ø10	ø12	KQ2T10-12A	18.5	15.9	22	21.6	30	17	15.6	9.6	10.7	8	4.2	56	44.5	7.5	12.2
ø12	ø16	KQ2T12-16A	23.8	18.5	26.6	25	35.9	20.6	17	10.7	13.4	8	4.2	108.5	74	9	20.1

注) øD1为最大直径。




英制尺寸
M, R, Rc

异径T形接管：KQ2T



适合管子外径 mm		型号	注1) øD1	øD2	L1	L2	L3	M1	M2	Q1	Q2	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
a	b													尼龙	聚氨酯		
ø6	ø4	KQ2T06-04A	8.2	10.4	16.3	15.3	21.5	13.3	13.3	6.8	5.7	6	3.2	6.4	4.4	3	3.5
ø8	ø6	KQ2T08-06A	10.4	13.2	17.3	17.2	23.9	13.3	14.2	8.4	7.3	8	4.2	13.4	10.6	4.5	6
ø10	ø8	KQ2T10-08A	13.2	15.9	19.2	19.6	27.2	14.2	15.6	9.6	8.4	8	4.2	25.6	17.7	6	9.5
ø12	ø10	KQ2T12-10A	15.9	18.5	21.6	22	30.9	15.6	17	10.7	9.6	8	4.2	40	28.4	7.5	13.4

注) øD1为最大直径。



米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

十字形接管：KQ2TW



适合管子外径 mm	型号	注) øD	L	Q	M	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø4	KQ2TW04-00A	8.2	15.3	5.7	13.3	6	3.2	6.4	4.4	3	3.5
ø6	KQ2TW06-00A	10.4	16.3	6.8	13.3	6	3.2	13.4	10.6	4.5	4.9
ø8	KQ2TW08-00A	13.2	18.2	8.4	14.2	8	4.2	25.6	17.7	6	8.5
ø10	KQ2TW10-00A	15.9	20.6	9.6	15.6	8	4.2	40	28.4	7.5	12.7
ø12	KQ2TW12-00A	18.5	23	10.7	17	8	4.2	57.4	45.4	9	18.4

注) øD为最大直径。




异径十字形接管：KQ2TX



适合管子外径 mm		型号	注) øD ₁	注) øD ₂	L ₁	L ₂	Q	M ₁	M ₂	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
a	b											尼龙	聚氨酯		
ø6	ø8	KQ2TX06-08A	10.4	13.2	17.2	17.3	8.4	13.3	14.2	8	4.2	13.4	10.6	4.5	7.1
ø8	ø10	KQ2TX08-10A	13.2	15.9	19.6	19.2	9.6	14.2	15.6	8	4.2	25.6	17.7	6	10.9
ø10	ø12	KQ2TX10-12A	15.9	18.5	22	21.6	10.7	15.6	17	8	4.2	40	28.4	7.5	15.9

注) øD₁, øD₂为最大直径。

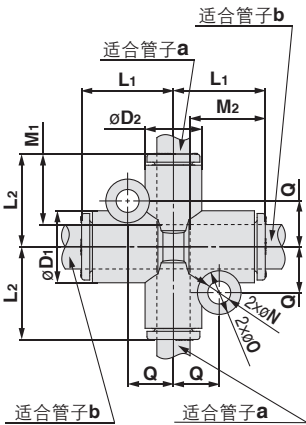


异径十字形接管：KQ2TY



适合管子外径 mm		型号	注) øD ₁	注) øD ₂	L ₁	L ₂	Q	M ₁	M ₂	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
a	b											尼龙	聚氨酯		
ø6	ø8	KQ2TY06-08A	10.4	13.2	17.3	17.2	8.4	13.3	14.2	8	4.2	13.4	10.6	4.5	6.5
ø8	ø10	KQ2TY08-10A	13.2	15.9	19.2	19.6	9.6	14.2	15.6	8	4.2	25.6	17.7	6	10.2
ø10	ø12	KQ2TY10-12A	15.9	18.5	21.6	22	10.7	15.6	17	8	4.2	40	28.4	7.5	14.9

注) øD₁, øD₂为最大直径。

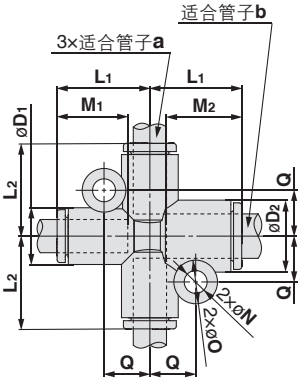

米制尺寸快换接头 KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


辅助用T形接头：KQ2Y(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø2	M3x0.5	KQ2Y02-M3G	5.5	5.8	5.5	12.9	12.5	12.9	22.8	11.9	—	0.9	1.2	2
	M5x0.8	KQ2Y02-M5□	7	5.8	5.5	12.9	13	12.9	22.9	11.9	—	0.9	1.4	3.1
ø3.2	M3x0.5	KQ2Y23-M3G	7	7.1	7	15.3	13.8	15.3	26.5	13.3	0.9	0.9	1.2	3.1
	M5x0.8	KQ2Y23-M5□	7	7.1	7	15.3	14.3	15.3	26.6	13.3	3.2	2.7	2.5	3.5
ø4	M3x0.5	KQ2Y04-M3G	7	8.2	7	15.4	14.3	15.4	27.1	13.3	0.9	0.9	1.2	3.4
	M5x0.8	KQ2Y04-M5□	7	8.2	7	15.4	14.8	15.4	27.2	13.3	4.5	4.5	2.5	3.9
	M6x1.0	KQ2Y04-M6□	8	8.2	7	15.4	15.8	15.4	27.2	13.3	4.5	4.5	2.5	4.9
ø6	M5x0.8	KQ2Y06-M5□	7	10.4	7	16.35	16.5	16.3	29.8	13.3	4.5	4.5	2.5	4.6
	M6x1.0	KQ2Y06-M6□	8	10.4	7	16.35	17.5	16.3	29.8	13.3	4.5	4.5	2.5	5.7

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD1为最大直径。

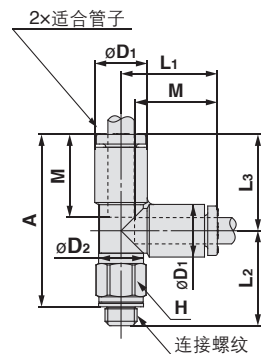


辅助用T形接头：KQ2Y(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
											尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	KQ2Y23-01□S	10	7.1	10	14.9	16.6	14.9	28.5	13.3	3.4	2.9	2.5	5.3
	1/4	KQ2Y23-02□S	14	7.1	10	14.9	21.1	14.9	31.4	13.3	3.4	2.9	2.5	14.7
ø4	1/8	KQ2Y04-01□S	10	8.2	10	15.3	16.2	15.3	28.4	13.3	6.4	4.4	3	5.6
	1/4	KQ2Y04-02□S	14	8.2	10	15.3	21.7	15.3	32.3	13.3	6.4	4.4	3	15
ø6	1/8	KQ2Y06-01□S	10	10.4	10	16.3	17.3	16.3	30.5	13.3	13.4	10.6	4.5	6.2
	1/4	KQ2Y06-02□S	14	10.4	10	16.3	22.8	16.3	34.4	13.3	13.4	10.6	4.5	15.8
	3/8	KQ2Y06-03□S	17	10.4	10	16.3	24.1	16.3	35.3	13.3	13.4	10.6	4.5	27.5
ø8	1/8	KQ2Y08-01□S	10	13.2	10	18.2	18.7	18.2	33.8	14.2	13.4	13.4	4.5	8
	1/4	KQ2Y08-02□S	14	13.2	12	18.2	25.4	18.2	38.9	14.2	25.6	17.7	6	19.5
	3/8	KQ2Y08-03□S	17	13.2	12	18.2	25.5	18.2	38.6	14.2	25.6	17.7	6	26.5
ø10	1/8	KQ2Y10-01□S	12	15.9	12	20.6	23.5	20.6	41.1	15.6	40	28.4	6	14
	1/4	KQ2Y10-02□S	17	15.9	17	20.6	28.6	20.6	44.6	15.6	40	28.4	7.5	24.5
	3/8	KQ2Y10-03□S	17	15.9	17	20.6	29.5	20.6	45.1	15.6	40	28.4	7.5	25
	1/2	KQ2Y10-04□S	22	15.9	17	20.6	33.5	20.6	47.8	15.6	40	28.4	7.5	47.4
ø12	1/4	KQ2Y12-02□S	17	18.5	17	23	29.9	23	48.3	17	57.4	45.4	9	27.6
	3/8	KQ2Y12-03□S	17	18.5	17	23	30.8	23	48.8	17	57.4	45.4	9	28.2
	1/2	KQ2Y12-04□S	22	18.5	17	23	34.8	23	51.5	17	57.4	45.4	9	50.7
ø16	New 1/4	KQ2Y16-02□S	17	23.8	17	28.6	32.6	28.6	56.5	20.6	57.4	45.4	9	36
	3/8	KQ2Y16-03□S	22	23.8	21	28.6	35.4	28.6	58.9	20.6	81	60	11	48.3
	1/2	KQ2Y16-04□S	22	23.8	21	28.6	34.1	28.6	56.3	20.6	113	60	13	52

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。

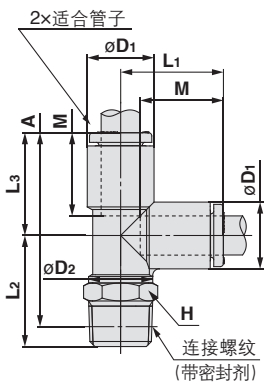

米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT

英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


两管垂直接头：KQ2D(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD	L1	L2	A	M	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	M50.8	KQ2D04-M5□	10	8.2	15.8	20.7	21.8	13.3	5.7	6	3.2	2.2	2.2	1.8	6.6
	M6x1.0	KQ2D04-M6□	10	8.2	15.8	21.7	21.8	13.3	5.7	6	3.2	4.3	4.3	3	6.4
ø6	M5x0.8	KQ2D06-M5□	12	10.4	16.8	21.7	23.9	13.3	6.7	6	3.2	4.3	4.3	1.8	9.8
	M6x1.0	KQ2D06-M6□	12	10.4	16.8	22.7	23.9	13.3	6.7	6	3.2	4.3	4.3	3	9.7

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD为最大直径。

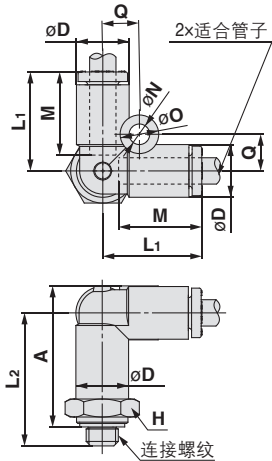


两管垂直接头：KQ2D(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	L1	L2	A※	M	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø4	1/8	KQ2D04-01□S	10	8.2	15.8	23.3	24.3	13.3	5.7	6	3.2	6	6	3	9.2
	1/4	KQ2D04-02□S	14	8.2	15.8	27.7	27.1	13.3	5.7	6	3.2	6	6	3	19
ø6	1/8	KQ2D06-01□S	12	10.4	16.8	24.3	26.4	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	10.2
	1/4	KQ2D06-02□S	14	10.4	16.8	28.7	29.2	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	19.1
	3/8	KQ2D06-03□S	17	10.4	16.8	30.1	30.2	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	31
ø8	1/8	KQ2D08-01□S	14	13.2	18.8	26.3	29.8	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	15.3
	1/4	KQ2D08-02□S	14	13.2	18.8	30.7	32.6	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	20.4
	3/8	KQ2D08-03□S	17	13.2	18.8	32.1	33.6	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	32.1
ø10	1/4	KQ2D10-02□S	17	15.9	21.2	33.1	36.3	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	24.9
	3/8	KQ2D10-03□S	17	15.9	21.2	34.5	37.3	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	32.7
	1/2	KQ2D10-04□S	22	15.9	21.2	38.7	40.2	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	60.6
ø12	1/4	KQ2D12-02□S	19	18.5	23.6	35.5	40	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	35
	3/8	KQ2D12-03□S	19	18.5	23.6	36.9	41	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	38
	1/2	KQ2D12-04□S	22	18.5	23.6	41.1	43.9	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	60

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸
注) øD1为最大直径。

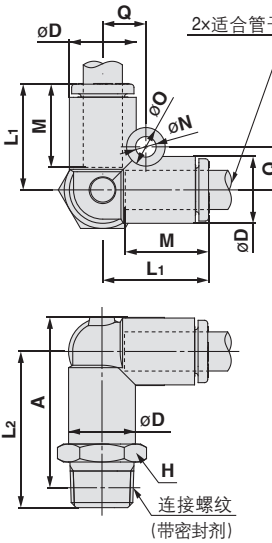

外形尺寸图


Y形接头：KQ2U(密封垫)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 M	型号	H (六角 对边)	注) øD	L	A	M	P	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø3.2	M5×0.8	KQ2U23-M5□	10	7.1	33.8	30.8	13.3	7.1	5.2	6	3.2	2.2	2.2	1.8	5.8
	M5×0.8	KQ2U04-M5□	10	8.2	33.9	30.9	13.3	8.2	5.7	6	3.2	2.2	2.2	1.8	6.7
ø4	M6×1.0	KQ2U04-M6□	10	8.2	34.9	30.9	13.3	8.2	5.7	6	3.2	2.2	2.2	3	6.6
	M5×0.8	KQ2U06-M5□	12	10.4	35	32	13.3	10.4	6.8	6	3.2	2.2	2.2	1.8	10
ø6	M6×1.0	KQ2U06-M6□	12	10.4	36	32	13.3	10.4	6.8	6	3.2	2.2	2.2	3	9.8

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

注) øD1为最大直径。

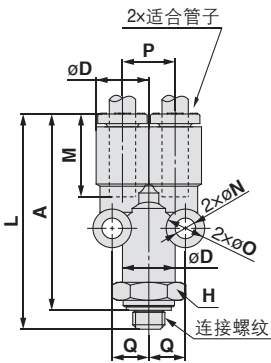

米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT


Y形接头：KQ2U(密封剂)



适合管子 外径 mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD	L	A※	M	P	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø3.2	1/8	KQ2U23-01□S	10	7.1	36.4	33.3	13.3	7.1	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2.75	8.6
	1/4	KQ2U23-02□S	14	7.1	40.8	36.1	13.3	7.1	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2.75	19
ø4	1/8	KQ2U04-01□S	10	8.2	36.5	33.4	13.3	8.2	5.7	6	3.2	4.2	4.2	3.6	9.3
	1/4	KQ2U04-02□S	14	8.2	40.9	36.2	13.3	8.2	5.7	6	3.2	4.2	4.2	3.6	19.1
ø6	1/8	KQ2U06-01□S	12	10.4	37.6	34.5	13.3	10.4	6.8	6	3.2	13.4	10.6	5.4	10.3
	1/4	KQ2U06-02□S	14	10.4	42	37.3	13.3	10.4	6.8	6	3.2	13.4	10.6	5.4	19.2
	3/8	KQ2U06-03□S	17	10.4	43.4	38.3	13.3	10.4	6.8	6	3.2	13.4	10.6	5.4	31.2
ø8	1/4	KQ2U08-01□S	14	13.2	40.7	37.6	14.2	13.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	6	15.8
	1/8	KQ2U08-02□S	14	13.2	45.1	40.4	14.2	13.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	7.3	20.9
	3/8	KQ2U08-03□S	17	13.2	46.5	41.4	14.2	13.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	7.3	32.7
ø10	1/4	KQ2U10-02□S	17	15.9	49	44.3	15.6	15.9	10.1	8	4.2	40	28.4	9	25.6
	3/8	KQ2U10-03□S	17	15.9	50.4	45.3	15.6	15.9	10.1	8	4.2	40	28.4	9.4	33.4
	1/2	KQ2U10-04□S	22	15.9	54.6	48.2	15.6	15.9	10.1	8	4.2	40	28.4	9.4	61.3
ø12	1/4	KQ2U12-02□S	19	18.5	53	48.3	17	18.5	11.4	8	4.2	57.4	45.4	9	36
	3/8	KQ2U12-03□S	19	18.5	54.4	49.3	17	18.5	11.4	8	4.2	57.4	45.4	11	38.9
	1/2	KQ2U12-04□S	22	18.5	58.6	52.2	17	18.5	11.4	8	4.2	57.4	45.4	11.6	61
ø16	1/4	KQ2U16-02□S	24	23.8	62.4	57.7	20.6	23.8	14	8	4.2	57.4	45.4	9	67.6
	3/8	KQ2U16-03□S	24	23.8	63.8	58.7	20.6	23.8	14	8	4.2	81	60	11	71.5
	1/2	KQ2U16-04□S	24	23.8	68	61.6	20.6	23.8	14	8	4.2	113	60	13	82.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入的参考尺寸
注) øD为最大直径。

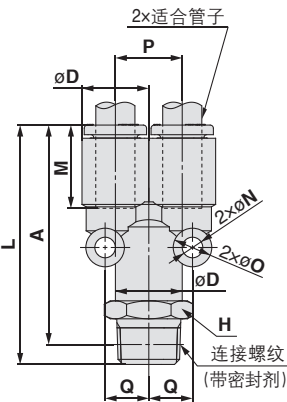

英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni


英制尺寸
Uni

两管垂直接管：KQ2D



适合管子外径 mm	型号	注) øD	L	M	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
								尼龙	聚氨酯		
ø4	KQ2D04-00A	8.2	15.8	13.3	5.7	6	3.2	6	4.1	3	2.7
ø6	KQ2D06-00A	10.4	16.8	13.3	6.7	6	3.2	13.9	11	4.5	3.8
ø8	KQ2D08-00A	13.2	18.8	14.2	8.4	8	4.2	26.3	18.2	6	6.8
ø10	KQ2D10-00A	15.9	21.2	15.6	9.6	8	4.2	40.8	29	7.5	10.3
ø12	KQ2D12-00A	18.5	23.6	17	10.7	8	4.2	57.2	45.2	9	15.2

注) øD为最大直径。

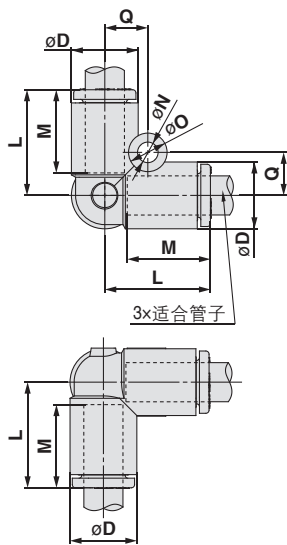

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

Y形接管：KQ2U



适合管子外径 mm	型号	注) øD	L ₁	L ₂	P	M	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø2	KQ2U02-00A	5.8	25.8	16.1	5.8	11.9	4.5	6	3.2	—	0.9	1.2	1.6
ø3.2	KQ2U23-00A	7.1	28.9	18	7.15	13.3	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2.5	4.8
ø4	KQ2U04-00A	8.2	29	18.2	8.2	13.3	5.7	6	3.2	4.2	4.2	3	5.8
ø6	KQ2U06-00A	10.4	30.1	19.4	10.4	13.3	6.8	6	3.2	13.4	10.6	4.5	8.1
ø8	KQ2U08-00A	13.2	33.2	22.3	13.2	14.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	6	7.4
ø10	KQ2U10-00A	15.9	37.1	25	15.9	15.6	10.1	8	4.2	40	28.4	7.5	11.2
ø12	KQ2U12-00A	18.5	41.1	27.8	18.5	17	11.4	8	4.2	57.4	45.4	9	16.4
ø16	KQ2U16-00A	23.8	51.5	35	23.8	20.6	14	8	4.2	113	60	13	30.6

注) øD为最大直径。

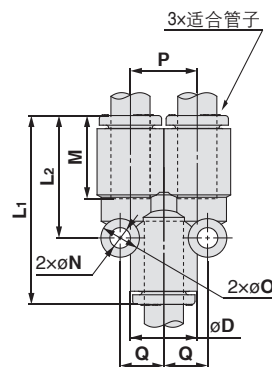


Y形接管：KQ2U



适合管子 外径 mm	适用接头 ød	型号	注) øD	L ₁	L ₂	P	A	M	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
												尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø3.2	KQ2U23-99A	7.1	45.1	18	7.15	31.8	13.3	5.2	6	3.2	3.4	2.9	2	4.9
ø4	ø4	KQ2U04-99A	8.2	44.8	18.2	8.2	31.5	13.3	5.7	6	3.2	4.2	4.2	2.5	6.1
ø6	ø6	KQ2U06-99A	10.4	46.3	19.4	10.4	33	13.3	6.8	6	3.2	13.4	10.6	4	9
ø8	ø8	KQ2U08-99A	13.2	52.1	22.3	13.2	37.9	14.2	8.7	8	4.2	25.6	17.7	6	8
ø10	ø10	KQ2U10-99A	15.9	57.3	25	15.9	41.7	15.6	10.1	8	4.2	40	28.4	7.5	12.3
ø12	ø12	KQ2U12-99A	18.5	63	27.8	18.5	46	17	11.4	8	4.2	57.4	45.4	9	18.3
ø16	ø16	KQ2U16-99A	23.8	75.9	35	23.8	55.3	20.6	14	8	4.2	113	60	13	33.5

注) øD为最大直径。

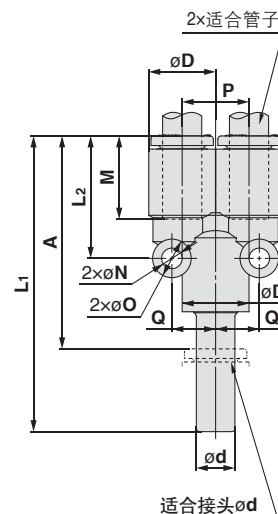


异径Y形接管：KQ2U



适合管子外径 mm		型号	注) øD1	注) øD2	L ₁	L ₂	P	M ₁	M ₂	Q	øO	øN	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
a	b												尼龙	聚氨酯		
ø2	ø3.2	KQ2U02-23A	5.8	7.1	28.2	16.6	5.8	11.9	13.3	5.2	6	3.2	—	0.9	1.2	1.9
ø2	ø4	KQ2U02-04A	5.8	8.2	27.6	15.7	5.8	11.9	13.3	5.7	6	3.2	—	0.9	1.2	2.1
ø3.2	ø4	KQ2U23-04A	7.1	8.2	28.9	18	7.1	13.3	13.3	5.7	6	3.2	3.2	2.7	2.5	5.3
ø4	ø6	KQ2U04-06A	8.2	10.4	29	18	8.2	13.3	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	6.6
ø6	ø8	KQ2U06-08A	10.4	13.2	31	19.3	10.4	13.3	14.2	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	5
ø8	ø10	KQ2U08-10A	13.2	15.9	34.6	22.3	13.2	14.2	15.6	10.1	8	4.2	25.6	17.7	6	8.6
ø10	ø12	KQ2U10-12A	15.9	18.5	38.5	25	15.9	15.6	17	11.4	8	4.2	40	28.4	7.5	12.7
ø12	ø16	KQ2U12-16A	18.5	23.8	47.9	31	18.5	17	20.6	14	8	4.2	57.4	45.4	9	21.2

注) øD1、øD2为最大直径。

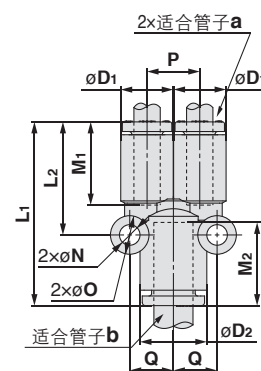



外形尺寸图

四管Y形接头：KQ2UD(密封剂)



适合管子 外径mm	连接螺纹 R	型号	H (六角 对边)	注) øD1	øD2	L	I	A※	M	P	Q	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
														尼龙	聚氨酯		
ø4	ø1/8	KQ2UD04-01□S	12	8.2	10.4	36.7	16.6	33.6	13.3	8.2	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	11.7
	ø1/4	KQ2UD04-02□S	14	8.2	10.4	41.1	16.6	36.4	13.3	8.2	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	20.6
ø6	ø1/8	KQ2UD06-01□S	14	10.4	13.2	39.5	21	36.4	13.3	10.4	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	16.4
	ø1/4	KQ2UD06-02□S	14	10.4	13.2	43.9	21	39.2	13.3	10.4	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	21.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍
※R螺纹拧入后的参考尺寸。
注) øD1为最大直径。

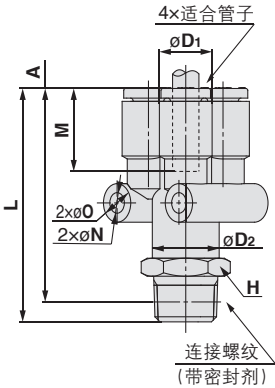

米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT



英制尺寸
M, R, Rc

异径四管Y形接管：KQ2UD



适合管子外径mm		型号	注) øD1	注) øD2	L1	L2	P	I	M1	M2	Q	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
a	b													尼龙	聚氨酯		
ø4	ø6	KQ2UD04-06A	8.2	10.4	29.2	18.2	8.2	16.6	13.3	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	5.4
ø6	ø8	KQ2UD06-08A	10.4	13.2	32	20.5	10.4	21	13.3	14.2	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	8.1

注) øD1, øD2为最大直径。

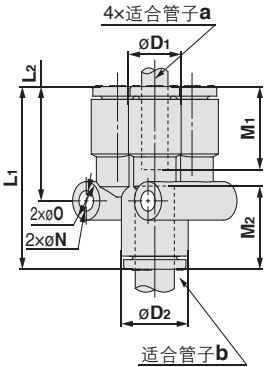

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

插管四管Y形接管：KQ2XD



适合管子 外径mm	适合管 接头 尺寸ød	型号	注) øD1	øD2	L1	L2	A	I	P	M	Q	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
														尼龙	聚氨酯		
ø4	ø6	KQ2XD04-06A	8.2	10.4	45.4	18.2	32.1	16.6	8.2	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	5.9
ø6	ø8	KQ2XD06-08A	10.4	13.2	50.9	20.5	36.7	21	10.4	13.3	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	8.6

注) øD1为最大尺寸。

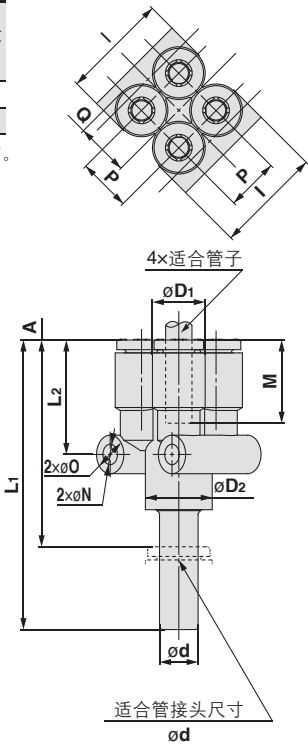


插管异径Y形接管：KQ2X



适合管子 外径mm	适合管 接头 尺寸ød	型号	注) øD1	注) øD2	L1	L2	A	P	M	Q	øO	øN	有效截面积mm²		最小 孔径	质量 g
													尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø4	KQ2X23-04A	7.1	8.2	44.7	18	31.4	7.15	13.3	5.7	6	3.2	3.2	2.7	2.5	2.8
ø4	ø6	KQ2X04-06A	8.2	10.4	45.2	18	31.9	8.2	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	7.5
ø6	ø8	KQ2X06-08A	10.4	13.2	49.9	19.3	35.7	10.4	13.3	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	5.5
ø8	ø10	KQ2X08-10A	13.2	15.9	54.8	22.3	39.2	13.2	14.2	10.1	8	4.2	25.6	17.7	6	9.8
ø10	ø12	KQ2X10-12A	15.9	18.5	60.4	25	43.4	15.9	15.6	11.4	8	4.2	40	28.4	7.5	14.6

注) øD1, øD2为最大直径。

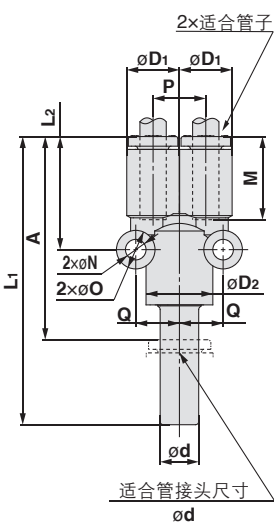

米制尺寸快换接头 KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc


外形尺寸图

插管减径接管：KQ2R




适合管子 外径 mm	适合管 接头尺寸 ød	型号	注) øD	L	A	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
							尼龙	聚氨酯		
ø2	ø4	KQ2R02-04A	5.8	27.8	14.5	11.9	—	0.9	1.4	0.6
ø3.2	ø4	KQ2R23-04A	7.1	28.6	15.3	13.3	3.4	2.9	2.5	1.6
	ø6	KQ2R23-06A	7.1	29.1	15.8	13.3	3.4	2.9	2.5	1
ø4	ø6	KQ2R04-06A	8.2	28.6	15.3	13.3	5.6	4	3	2.2
	ø8	KQ2R04-08A	8.2	29.6	15.4	13.3	5.6	4	3	1.3
	ø10	KQ2R04-10A	10.4	31.7	16.1	13.3	5.6	4	3	2.2
ø6	ø4	KQ2R06-04A	10.4	33.6	20.3	13.3	4	4	2.5	1.4
	ø8	KQ2R06-08A	10.4	31.6	17.4	13.3	13.1	10.4	4.5	1.7
	ø10	KQ2R06-10A	10.4	33.9	18.3	13.3	13.1	10.4	4.5	2.1
	ø12	KQ2R06-12A	12	35.7	18.7	13.3	13.1	10.4	4.5	3.2
ø8	ø10	KQ2R08-10A	13.2	35.1	19.5	14.2	26.1	18	6	2.9
	ø12	KQ2R08-12A	13.2	36.5	19.5	14.2	26.1	18	6	3.4
ø10	ø12	KQ2R10-12A	15.9	39.2	22.2	15.6	41.5	32.8	7.5	4.5
	ø16	KQ2R10-16A	16	44.7	24.1	15.6	41.5	32.8	7.5	6
ø12	ø16	KQ2R12-16A	18.5	45.7	25.1	17	58.3	46.1	9	7

注) øD为最大直径。




面板安装直通接管：KQ2E(KQ互换类型)




适合管子 外径mm	型号	T (M)	H (六角对边)	L	安装孔	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
							尼龙	聚氨酯		
ø3.2	KQ2E23-00□	M12x1	14	27.3	13	13.3	3.4	2.9	2.5	24.1
ø4	KQ2E04-00□	M12x1	14	27.3	13	13.3	5.6	4	3	22.9
ø6	KQ2E06-00□	M14x1	17	27.3	15	13.3	13.1	10.4	4.5	28
ø8	KQ2E08-00□	M16x1	19	29.1	17	14.2	26.1	18	6	34
ø10	KQ2E10-00□	M20x1	24	31.9	21	15.6	41.5	29.5	7.5	64.4
ø12	KQ2E12-00□	M22x1	27	34.7	23	17	58.3	46.1	9	63.8
ø16	KQ2E16-00□	M28x1.5	32	41.9	29	20.6	113	67	13	120.1

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍




面板安装直通接管：KQ2E(KJ互换类型)




适合管子 外径mm	型号	T (M)	H (六角对边)	L	安装孔	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
							尼龙	聚氨酯		
ø2	KQ2E02-00□J	M7x0.75	9	24.5	8	11.9	—	0.9	1.4	5.2
ø3.2	KQ2E23-00□J	M8x0.75	10	27.3	9	13.3	3	2.5	2.5	6.9
ø4	KQ2E04-00□J	M9x0.75	11	27.3	10	13.3	4	4	3	8.3
ø6	KQ2E06-00□J	M11x0.75	14	27.3	12	13.3	10	10	4.5	11.2

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍




面板安装直通内螺纹接头：KQ2E



适合管子 外径mm	连接螺纹 Rc	型号	T (M)	H1 (六角对边)	H2 (六角对边)	L1	L2	安装孔	M	有效截面积mm ²		最小 孔径	质量 g
										尼龙	聚氨酯		
ø3.2	ø1/4	KQ2E23-02□	M12x1	17	14	28.7	14.3	13	13.3	3.4	2.9	2.5	31.2
ø4	ø1/8	KQ2E04-01□	M12x1	14	14	24.4	10	13	13.3	5.6	4	3	21.2
	ø1/4	KQ2E04-02□	M12x1	17	14	29	14.6	13	13.3	5.6	4	3	30.9
ø6	ø1/8	KQ2E06-01□	M14x1	17	17	23.6	9.2	15	13.3	13.1	10.4	4.5	28.9
	ø1/4	KQ2E06-02□	M14x1	17	17	28.4	14	15	13.3	13.1	10.4	4.5	32.4
	ø3/8	KQ2E06-03□	M14x1	19	17	30.7	16.3	15	13.3	13.1	10.4	4.5	35.9
ø8	ø1/8	KQ2E08-01□	M16x1	17	19	24.1	6.7	17	14.2	26.1	18	6	30.5
	ø1/4	KQ2E08-02□	M16x1	17	19	28.4	11	17	14.2	26.1	18	6	33.1
	ø3/8	KQ2E08-03□	M16x1	19	19	31.7	14.3	17	14.2	26.1	18	6	37.4
ø10	ø1/4	KQ2E10-02□	M20x1	22	24	29.3	9.9	21	15.6	41.5	29.5	7.5	63.8
	ø3/8	KQ2E10-03□	M20x1	22	24	31.4	12	21	15.6	41.5	29.5	7.5	71.6
ø12	ø3/8	KQ2E12-03□	M22x1	24	27	32.3	11.9	23	17	58.3	46.1	9	69.3
	ø1/2	KQ2E12-04□	M22x1	24	27	37.7	17.3	23	17	58.3	46.1	9	72.7
ø16	ø3/8	KQ2E16-03□	M28x1.5	30	32	34.4	11.5	29	20.6	96	67	13	122.2
	ø1/2	KQ2E16-04□	M28x1.5	30	32	38.8	15.9	29	20.6	113	67	13	132.1

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍



KQ2 系列

适合管子：米制尺寸 连接螺纹：M, R, Rc

外形尺寸图


面板安装弯管：KQ2LE



适合管子 外径 mm	型号	T (M)	H ₁ (六角 对边)	H ₂ (六角 对边)	B	E	注) øD	安装孔 M	有效截面积mm ² 尼龙 聚氨酯	最小 孔径	质量 g
ø4	KQ2LE04-00□	M12×1	14	14	14.8	28.5	8.2	13	13.3	4.2	21.2
ø6	KQ2LE06-00□	M14×1	17	17	15.5	29.6	10.4	15	13.3	9	29.4
ø8	KQ2LE08-00□	M16×1	17	19	17.2	32.3	13.2	17	14.2	14.9	30.4
ø10	KQ2LE10-00□	M20×1	22	24	19.3	35.8	15.9	21	15.6	25	53.5
ø12	KQ2LE12-00□	M22×1	24	27	21.5	44.5	18.5	23	50.2	39.7	61

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍


注) øD为最大为最大直径。E

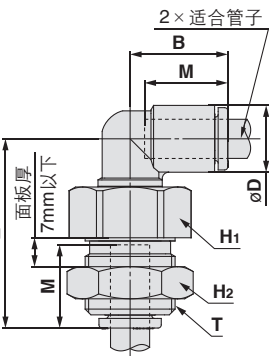

堵头：KQ2P



适合管子 尺寸 ød	型号	øD	L	A	质量 g
ø2	KJP-02	3	22.3	10.4	0.1
ø3.2	KQ2P-23	5	31.5	18.2	1
ø4	KQ2P-04	6	32	18.7	1
ø6	KQ2P-06	8	35	21.7	1
ø8	KQ2P-08	10	39	24.8	2
ø10	KQ2P-10	12	43	27.4	3.5
ø12	KQ2P-12	14	45.5	28.5	5
ø16	KQ2P-16	20.9	47	26.4	8




插管接头：KQ2N(密封垫)



适合管 接头尺寸 ød	连接螺纹 M	型号	H (六角对边)	L	A	M	最小 孔径	质量 g
ø4	M5×0.8	KQ2N04-M5□	7	29.7	26.7	13.4	2.5	2.4
ø6	M5×0.8	KQ2N06-M5□	7	29.7	26.7	13.4	2.5	2.6

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍




插管接头：KQ2N(密封剂)



适合管 接头尺寸 ød	连接螺纹 R	型号	H (六角对边)	L	A※	M	最小 孔径	质量 g
ø4	1/8	KQ2N04-01□S	10	28.3	25.2	11.9	2.5	4
ø6	1/8	KQ2N06-01□S	10	28.3	25.2	11.9	4	4.1
	1/4	KQ2N06-02□S	14	32.8	28.1	14.8	4	13.6
ø8	1/4	KQ2N08-02□S	17	35.9	31.2	17	6	15.7
	3/8	KQ2N08-03□S	17	36	30.9	16.7	6	22.7
ø10	3/8	KQ2N10-03□S	17	40.6	35.5	19.9	7.5	19.1

□记号 / A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍

※R螺纹拧入后的参考尺寸。




外形尺寸图

管帽：KQ2C



适合管子 外径mm	型号	øD ^{注)}	L	M	质量 g
ø4	KQ2C04-00A	8.2	14.5	13.3	0.8
ø6	KQ2C06-00A	10.4	14.6	13.3	1.1
ø8	KQ2C08-00A	13.2	15.7	14.2	2
ø10	KQ2C10-00A	15.9	17.3	15.6	2.9
ø12	KQ2C12-00A	18.5	18.9	17	4.5
ø16	KQ2C16-00A	23.8	23	20.6	8.4


注) øD为最大直径。



插管：KQ2N




适合管接头 øD	型号	L	M	ød	最小 孔径	质量 g
ø4	KQ2N04-99	37	13.3	2.5	2.5	1
ø6	KQ2N06-99	39	13.3	4	4	2
ø8	KQ2N08-99	43	14.2	6	6	2
ø10	KQ2N10-99	49	15.6	7.5	7.5	4
ø12	KQ2N12-99	52	17	9	9	3.3
ø16	KQ2N16-99	57	17	13	13	4.8



异径插管：KQ2N



适合管接头		型号	L	M ₁	M ₂	最小孔径 ød	质量 g
a	b						
ø4	ø6	KQ2N04-06	38	13.3	13.3	2.5	2
ø6	ø8	KQ2N06-08	42	14.2	13.3	4	2
ø8	ø10	KQ2N08-10	47	15.6	14.2	6	2
ø10	ø12	KQ2N10-12	51	17	15.6	7.5	3.1
ø12	ø16	KQ2N12-16	55	20.6	17	9	4.9



米制尺寸
M, R, Rc

英制尺寸
UNF, NPT

英制尺寸
M, R, Rc

米制尺寸
Uni

英制尺寸
Uni

KQ2 系列

备件

关于详细尺寸、规格及交货期,请与本公司联系。

备件

名称	型号	适合螺纹
密封圈	M-3G2	M3
	M-5G2	M5
	M-6G	M6

黄铜

名称	型号	适合型号
管用螺帽	KQ02-P01AJ	KQ2E02-00AJ
	KQ23-P01AJ	KQ2E23-00AJ
	KQ04-P01AJ	KQ2E04-00AJ
	KQ06-P01AJ	KQ2E06-00AJ
	KQ04-P01A	KQ2E23-00A, KQ2E04-00A, KQ2E23-02A
		KQ2E04-01A, KQ2E04-02A, KQ2LE04-00A
	KQ06-P01A	KQ2E06-00A, KQ2E06-01A, KQ2E06-02A
		KQ2E06-03A, KQ2LE06-00A
	KQ08-P01A	KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A
		KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A
	KQ10-P01A	KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A
		KQ2LE10-00A
	KQ12-P01A	KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A
		KQ2LE12-00A
	KQ16-P01A	KQ2E16-00A
		KQ2E16-03A, KQ2E16-04A

黄铜 + 无电解镀镍

名称	型号	适合型号
管用螺帽	KQ02-P01NJ	KQ2E02-00NJ
	KQ23-P01NJ	KQ2E23-00NJ
	KQ04-P01NJ	KQ2E04-00NJ
	KQ06-P01NJ	KQ2E06-00NJ
	KQ04-P01N	KQ2E23-00N, KQ2E04-00N, KQ2E23-02N
		KQ2E04-01N, KQ2E04-02N, KQ2LE04-00N
	KQ06-P01N	KQ2E06-00N, KQ2E06-01N, KQ2E06-02N
		KQ2E06-03N, KQ2LE06-00N
	KQ08-P01N	KQ2E08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N
		KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N
	KQ10-P01N	KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N
		KQ2LE10-00N
	KQ12-P01N	KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N
		KQ2LE12-00N
	KQ16-P01N	KQ2E16-00N
		KQ2E16-03N, KQ2E16-04N

